


# Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

## Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 ou d'une carte mémoire CFast. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface SATA.

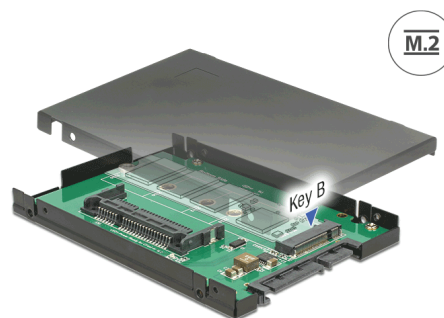

### N° produit 62944

EAN: 4043619629442

Pays d'origine: Taiwan,  
Republic of China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle >
  - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
  - 1 x fente CFast
- Pren en charge les CFast 1.0 et 2.0
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5"
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Débit de données jusqu'à 6 Gb/s
- Alimentation maximale pour les modules : 4 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Amorçable
- Témoin DEL
- Dimensions (LxIxH) : env. 100 x 70 x 9,5 mm


## Configuration système requise

- Une interface SATA libre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur SATA > M.2 / CFast
- Boîtier 2.5"
- Matériel de montage
- Mode d'emploi

## Image

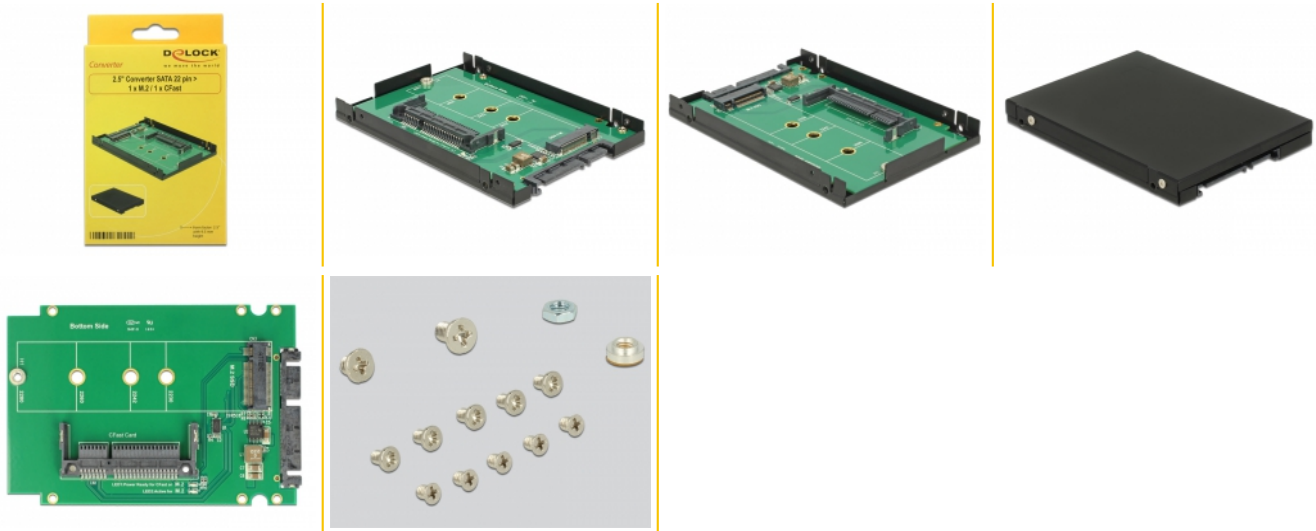

## General

Facteur de forme :	2.5"
Fonction :	Amorçable
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 ou version ultérieure Linux Kernel 4.x ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes

## Interface

Connecteur 1:	1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches mâle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x fente CFast

## Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm