


Delock 2.5" Konverter SATA 22 Pin > 1 x M.2 / 1 x CFast - 9,5 mm Gehäuse

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock gör det möjligt att ansluta en M.2 SSD i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230, eller ett CFast-minneskort. Omvandlaren kan installeras i systemet genom SATA-gränssnittet.

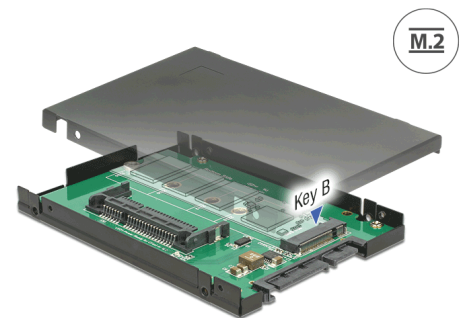

Artikelnummer 62944

EAN: 4043619629442

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane >
 - 1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
 - 1 x CFast-kortplats
- Stöder CFast 1.0 och 2.0
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: 2.5"
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Högsta effekt för moduler: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Bootbar
- LED indikator
- Mått (LxBxH): ca. 100 x 70 x 9,5 mm


Systemkrav

- Ett extra SATA-gränssnitt
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.17.x / Kernel 4.x.x

Paketets innehåll

- Omvandlare SATA > M.2 / CFast
- 2.5"-hölje
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder

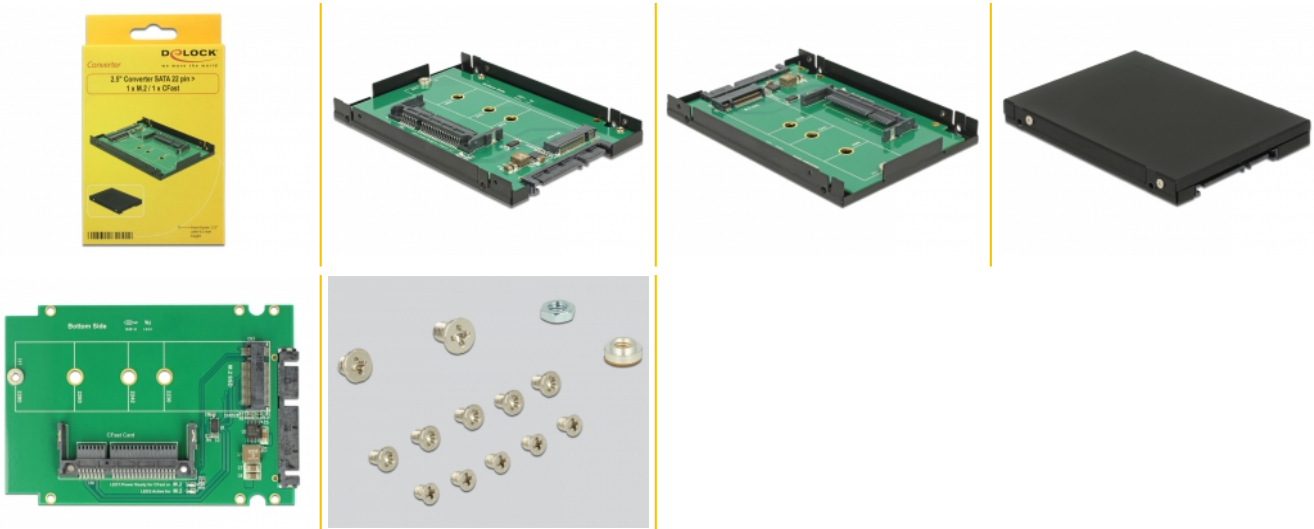

General

Formfaktor:	2.5"
Funktion:	Bootbar
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 eller högre Linux Kernel 4.x eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230-format med B-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,35 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Kortslutningsskydd Överhettningsskydd

Interface

Kontakt 1:	1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 B-nyckel uttag
kontakt 3:	1 x CFast-kortplats

Physical characteristics

Längd:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm