


Delock Adapter USB 2.0 A-típusú apa > 1 x soros RS-232 DB9 apa csavarokkal és csavaranyákkal elektromos kisülés (ESD) elleni védelemmel

Leírás

Ez a Delock USB 2.0-RS-232 adapter rugalmas DB9 csatlakozást biztosít megfelelő csavarokkal és anyákkal a soros vezérlők, nyomtatók, mérőeszközök, IoT eszközök stb. működéséhez. A beépített ESD (elektrosztatikus kisülés) védelem megakadályozza az elektronikus alkatrészek sérülését.

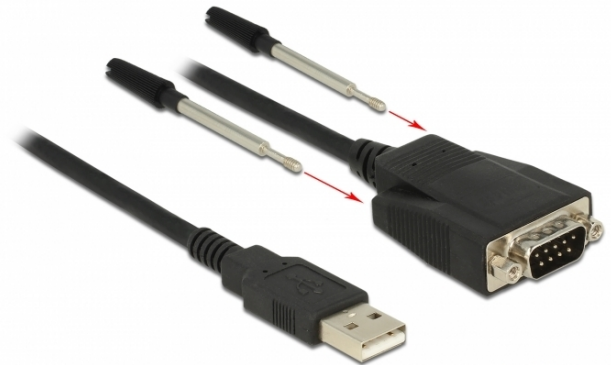

ca. 1,3 m

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
1 x USB 2.0 A-típusú dugó
1 x soros RS-232 DB9 dugó
- Lapkakészlet: Prolific PL2303 HXD
- Soros csatlakozó csavarokkal vagy csavaranyákkal
- Csavar típusa: #4-40 UNC
- Kompatibilis USB 3.0, USB 2.0 és USB 1.1 szabványokkal maximum sebessége 12 Mbps
- Akár 230,4 Kb/s sebességű adatátvitel
- Jelek: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Paritás: páros, páratlan, nincs, jel, tér (köz)
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Adat bit: 5, 6, 7, 8
- Áramlás vezérlő: nincs, Xon/Xoff, RTS/CTS
- FIFO: 16 byte kétirányú puffer
- ESD védelem:
±15 KV ESD Emberi test model (HBM)
±15 KV IEC1000-4-2 Levegőn keresztüli kisülés
±8 KV IEC1000-4-2 Érintéses kisülés
- Kábelhossz: kb. 120 cm
- Kábelhosszúság a csatlakozóval együtt: kb. 130 cm
- Működési hőmérséklet: 0 °C ~ 60 °C
- Páratartalom: 5 ~ 95 %

Rendszerkövetelmények

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3
- PC vagy notebook számítógép szabad USB A-típusú-csatlakozóval

A csomag tartalma

- USB 2.0 - 1 x soros adapter
- 2 x csavar
- CD lemez illesztőprogrammal
- Használati utasítás

Tételszám 62955

EAN: 4043619629558

Származási hely: China

Csomag: Retail Box





Képek





General	
Funkció:	Plug & Play
Műszaki adatok:	RS-232 (EIA / TIA) USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 vagy újabb
Interface	
Csatlakozó 1:	1 x USB 2.0 A-típusú dugó
Csatlakozó 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male
Technical characteristics	
Lapkakészlet:	Prolific PL2303HXD
Sebességű adatátvitel:	up to 230.4 Kb/s
FIFO:	16 byte
Működési hőmérséklet:	0 °C ~ 60 °C
Humidity:	5 ~ 95 %
Signal transmission:	TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
Data transmission:	asynchronous full duplex
Physical characteristics	
Kábelhosszúság:	1.2 m
Cable length incl. connector:	1.3 m
Csavar típusa:	#4-40 UNC
Szín:	fekete
Overvoltage protection:	± 15 KV ESD Schutz Human Body Model (HBM) ± 15 KV IEC1000-4-2 Air Gap Discharge ± 8 KV IEC1000-4-2 Contact Discharge