


# Delock Převodník M.2 Key B+M samec > 2 x SATA 7 pin samec s RAID

## Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů.

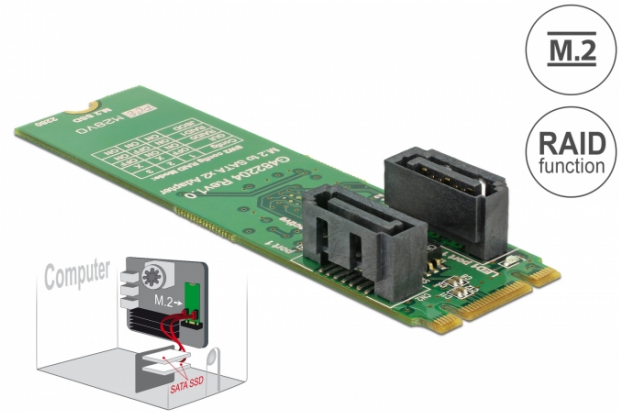

## Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem. Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

## Specifikace

- Konektor:  
1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >  
2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Rozhraní: SATA
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě SATA
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Podporuje HDD a SSD
- 1 x tlačítko pro nastavení RAID
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 11 mm

## Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

## Obsah balení

- Převodník
- Uživatelská příručka

## Číslo produktu 62961

EAN: 4043619629619

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Příslušenství





General	
Provedení:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit od Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM1092R
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Délka:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm