


Delock Převodník M.2 Key B+M samec > 2 x SATA 7 pin samec s RAID

Popis

Tento konvertor od Delocku rozšiřuje systém o dva SATA porty. Pokud používáte více jak jeden SATA port, je tady možnost užití různých RAID módů.

M.2
RAID
function

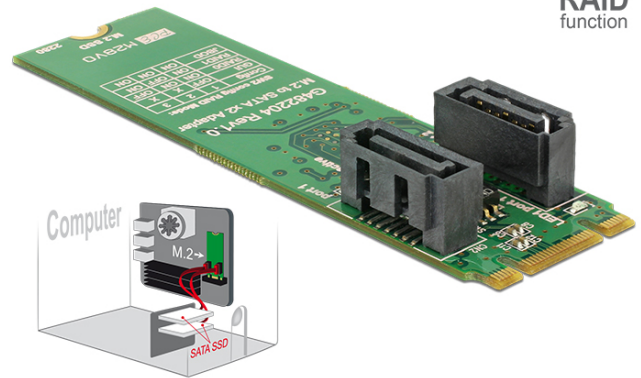

Poznámka

Tato položka podporuje funkci hardwarového RAIDu. Pro tento product není k dispozici žádný software RAID. Je třeba poznamenat, že známý aplikační software RAID od různých výrobců není kompatibilní s použitým čipem. Funkce SMART není podporována. JBOD je podporován pouze na řadičích SATA s funkcí násobitelů portů.

Specifikace

- Konektor:
1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
2 x SATA 6 Gb/s 7 pin samec
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Rozhraní: SATA
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě SATA
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podporuje RAID 0, 1, JBOD
- Podporuje HDD a SSD
- 1 x tlačítko pro nastavení RAID
- 1 x DIP přepínač pro RAID mód
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 11 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

Obsah balení

- Převodník
- Uživatelská příručka

Číslo produktu 62961

EAN: 4043619629619

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Kartonová krabice



Příslušenství



General	
Provedení:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 nebo vyšší od Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Konektor 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM1092R
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Délka:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm