


Delock Convertitore M.2 chiave B+M maschio > 2 x SATA 7 pin maschio con RAID

Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di due porte SATA. Quando si utilizza più di una porta SATA, è possibile utilizzare varie modalità RAID.

M.2
RAID
 function

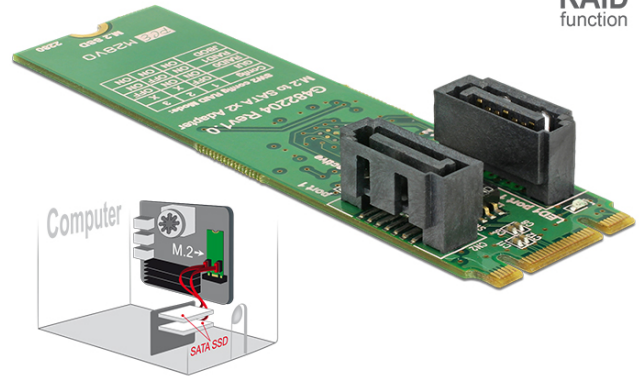

Nota

Questo prodotto fornisce una funzione RAID basata su chipset. La gestione e l'impostazione della modalità RAID non risultano possibili tramite il sistema operativo o BIOS. Un diverso software di diagnostica non è compatibile con questa soluzione. La funzione SMART non è supportata. JBOD è supportato solo su controller SATA con funzione di moltiplicatore di porte.

Specifiche

- Connettori:
 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio >
 2 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: M.2 2280
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B basato su SATA
- Frequenza di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Supporta RAID 0, 1, JBOD
- Supporta HDD e SSD
- 1 x tasto per impostazione RAID
- 1 x DIP switch per la modalità RAID
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 22 x 11 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- Uno slot M.2 chiave M o B disponibile

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Manuale utente

Articolo n. 62961

EAN: 4043619629619

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: Retail Box



Immagini



General	
Παράγοντας μορφής:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 ή νεότερο ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Συνδετήρας 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1092R
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Μήκος:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm