


# Delock Converter cu conector tată pentru unitate M.2 cu cheie tip B+M > 2 x porturi tată SATA cu 7 pini, cu mod RAID

## Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu două porturi SATA. Atunci când utilizați mai multe porturi SATA, există posibilitatea de a utiliza moduri RAID diferite.

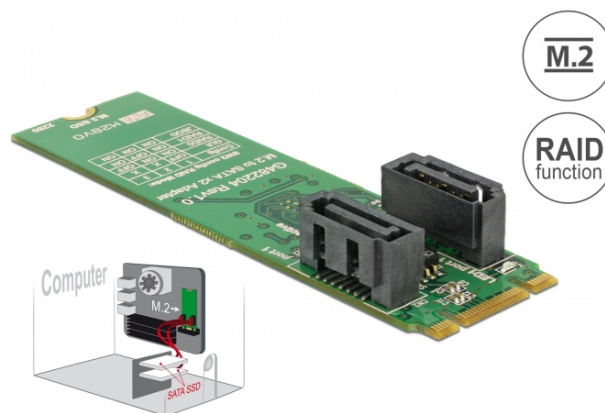

## Notă

Acest produs oferă o funcție RAID bazată pe chipset. Gestionarea și setarea modului RAID nu este posibilă prin sistemul de operare sau BIOS. Diferite programe de diagnosticare nu sunt compatibile cu această soluție. Funcția SMART nu este acceptată. JBOD este acceptat numai pe controlerele SATA cu funcție de multiplicare a porturilor.

## Specification

- Conectori:
  - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M mamă >
  - 2 x SATA 6 Gb/s, 7 pini, tată
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Interfață: SATA
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe SATA
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă RAID 0, 1, JBOD
- Acceptă hard disk sau unitate SSD
- 1 x buton pentru configurarea RAID
- 1 x comutator DIP pentru modul RAID
- Dimensiunii (Lxlxl): aprox. 80 x 22 x 11 mm

## Cerinte de sistem

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

## Pachetul contine

- Convertor
- Manual de utilizare

## Nr. 62961

EAN: 4043619629619

Țara de origine: Taiwan, Republic of China

Pachet: Retail Box

Imagini



General	
Formă:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Conector 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Conector 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM1092R
Data transfer rate:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Lungime:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm