


# Delock Omvandlare M.2 B+M-nyckel hane > 2 x SATA 7-stifts hane med RAID

**M.2**  
**RAID**  
 function

## Beskrivning

Denna omvandlare från Delock utökar systemet med två SATA-portar. Vid användning av mer än en SATA-port är det möjligt att använda andra RAID-lägen.

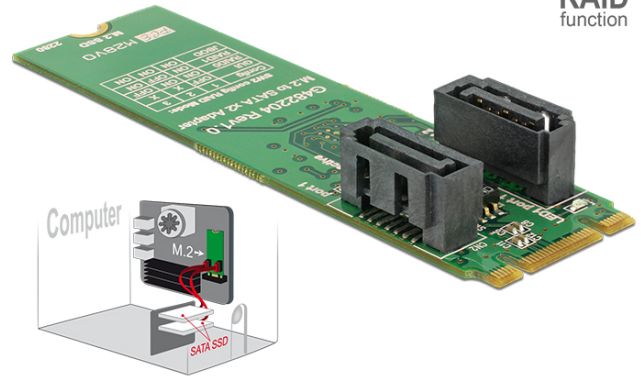

## Notera

Den här produkten tillhandahåller en chipsetbaserad RAID-funktion. Hantering och inställning av RAID-läge är inte möjligt via operativsystemet eller BIOS. Andra diagnosverktyg är inte kompatibla med den här lösningen. SMART-funktionen stöds inte. JBOD har endast stöd på SATA-kontroller med uttagsmultiplikatorfunktion.

## Specifikationer

- Anslutning:  
1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane >  
2 x SATA 6 Gb/s 7-stifts hane
- Kringkretsar: Asmedia ASM1092R
- Gränssnitt: SATA
- Formfaktor: M.2 2280
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på SATA
- Dataöverföringshastighet upp till 6 Gb/s
- Stödjer RAID 0, 1, JBOD
- Stödjer HDD och SSD
- 1 x knapp för RAID-inställning
- 1 x DIP-switch för RAID-läge
- Mått (LxBxH): ca. 80 x 22 x 11 mm

## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.3.0 / Kernel 4.9.4
- En ledig M.2 M- eller B-nyckelplats

## Paketets innehåll

- Omvandlare
- Bruksanvisning

## Artikelnummer 62961


EAN: 4043619629619

Ursprungsland: Taiwan, Republic of China

Paket: Retail Box



Bilder





General	
Formfaktor:	M.2 2260 M.2 2280
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 eller högre ex Linux Kernel 4.9.4
Slot:	SATA
Interface	
Kontakt 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Kontakt 2:	2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Asmedia ASM1092R
Dataöverföringshastighet:	6 Gb/s
RAID function:	JBOD 0 1
Physical characteristics	
Längd:	80 mm
Width:	22 mm
Height:	11 mm