

# Delock Konwerter mSATA męski > 2 x 7-pinowe wtyki męskie SATA z obsługą RAID


## Opis

Ten konwerter firmy Delock rozbudowuje system o dwa porty SATA. W przypadku używania więcej niż jednego portu SATA, istnieje możliwość stosowania różnych trybów RAID. Dzięki wstępnie przygotowanej perforacji można skracać długość, od pełnego do połówkowego rozmiaru.

## Uwaga

Produkt zapewnia opartą na chipsecie funkcję RAID. Zarządzanie i ustawienia trybu RAID niesą możliwe z poziomu systemu operacyjnego i BIOS. Inne oprogramowanie diagnostyczne nie jest kompatybilne z tym rozwiązaniem.

Funkcja SMART nie jest obsługiwana. JBOD jest obsługiwane jedynie na kontrolerach SATA z funkcją mnożnika portu.

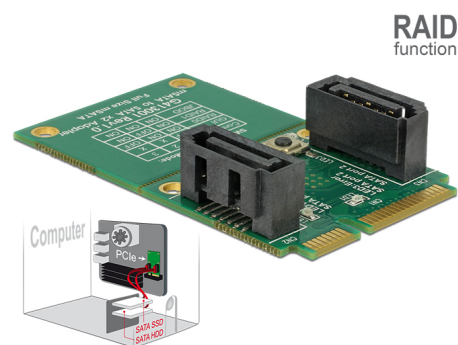

## Numer artykułu 62962

EAN: 4043619629626

Kraj pochodzenia:  
Taiwan, Republic of  
China

Opakowanie: Retail Box

## Specyfikacja

- Złącze:
  - 1 x 52-pinowe złącze mSATA / Mini PCI Express, męskie >
  - 2 x 7-pinowe SATA 6 Gb/s męski
- Chipset: Asmedia ASM1092R
- Interfejs: SATA
- Kształt: full size (pełnowymiarowy) / half size (rozmiar połówkowy)
- Szybkość transmisji danych do 6 Gb/s
- Obsługuje RAID 0, 1, JBOD
- Obsługuje dyski HDD i SSD
- Bootowalny
- 1 x przycisk dla ustawienia RAID
- 1 x Przełącznik DIP dla trybu RAID
- Wymiary (DxSxW): ok. 51 x 30 x 11 mm

## Wymagania systemowe

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 2.6.38 / Kernel 4.9.4
- Wolny interfejs mSATA



---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt:                    | mSATA                                                                                                                                                        |
| Funkcja :                   | Bootowalny                                                                                                                                                   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6.38 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Slot:                       | SATA                                                                                                                                                         |

## Interface

|           |                                                       |
|-----------|-------------------------------------------------------|
| Złącze 1: | 1 x 52-pinowe złącze mSATA / Mini PCI Express, męskie |
| Złącze 2: | 2 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug                            |

## Technical characteristics

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Chipset:                    | Asmedia ASM1092R |
| Szybkość transmisji danych: | 6 Gb/s           |
| RAID function:              | JBOD<br>0<br>1   |

## Physical characteristics

|          |       |
|----------|-------|
| Długość: | 51 mm |
| Width:   | 30 mm |
| Height:  | 11 m  |