


Delock Convertisseur 2.5" USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ femelle > M.2 + mSATA avec boîtier 9,5 mm

Description

Ce convertisseur Delock permet la connexion d'un SSD M.2 au format 2280, 2260, 2242 et 2230 et un SSD mSATA demi-format ou format normal. Les deux SSD peuvent être utilisés simultanément. Le convertisseur peut être installé dans le système via l'interface USB.

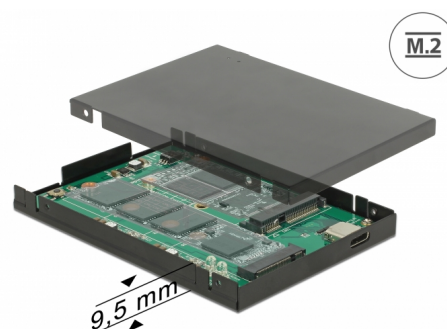

N° produit 62986

EAN: 4043619629862

Pays d'origine: Taiwan,
Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femelle >
 - 1 x M.2 à 67 broches fente clé B
 - 1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)
- Chipset : Asmedia ASM1352R
- Interface : SATA
- Facteur de forme : 2.5"
- Prise en charge de modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
- Hauteur maximale des composants sur le module : 1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
- Témoin DEL
- Alimentation maximale pour les modules : 3 A
- Protection contre les courts-circuits, protection contre les surchauffes
- Protection DES jusqu'à 2 kV
- Dimensions (LxIxH) : env. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm


Configuration système requise

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Une interface USB libre

Contenu de l'emballage

- Convertisseur
- Boîtier 2.5"
- Vis de fixation pour module M.2, module mSATA et boîtier
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 35 cm
- Coussinet de refroidissement pour module M.2 et mSATA
- Mode d'emploi

Image

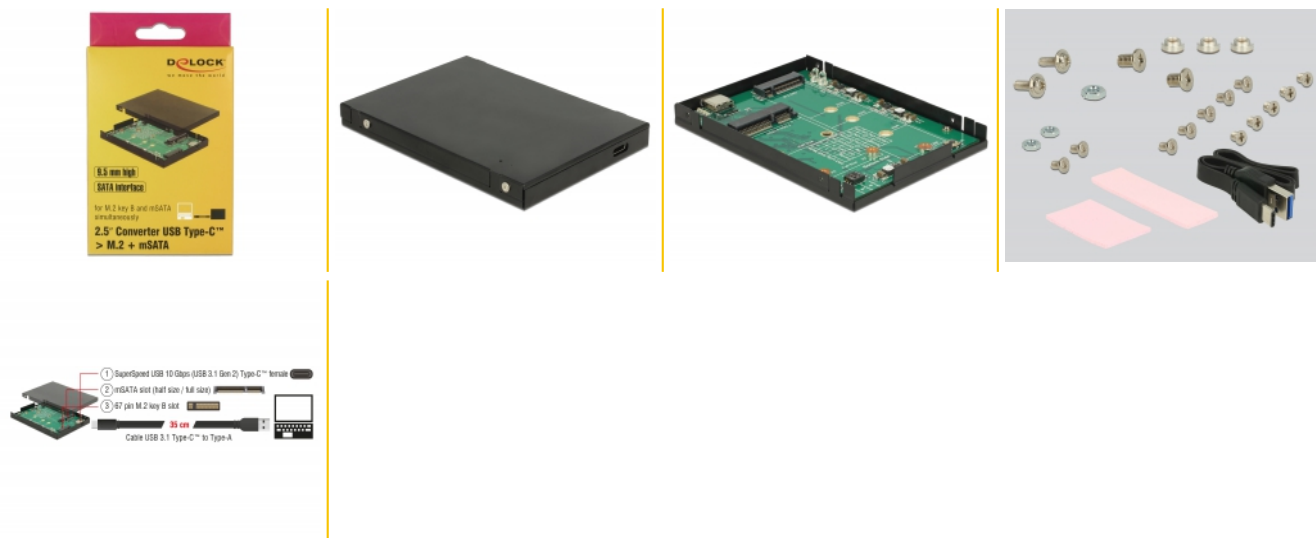

General

Facteur de forme :	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	Modules M.2 aux formats 2280, 2260, 2242 et 2230 avec une clé B ou une clé B+M, basé sur SATA
Hauteur maximale des composants sur le module:	1,35 mm application de modules assemblés double face prise en charge
Protection:	Protection contre les courts-circuits Protection contre les surchauffes

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	1 x M.2 à 67 broches fente clé B
connecteur 3:	1 x fente mSATA (taille moitié / taille complète)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Physical characteristics

Longueur:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm