


Delock 2.5" Μετατροπέας USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ θηλυκό > M.2 + mSATA με περίβλημα 9,5 mm

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση ενός δίσκου M.2 SSD μορφής 2280, 2260, 2242 και 2230 και ενός δίσκου mSATA SSD σε διαμόρφωση μισού ή πλήρους μεγέθους. Και οι δύο δίσκοι SSD μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα. Ο μετατροπέας μπορεί να τοποθετηθεί στο σύστημα μέσω μιας διεπαφής USB.

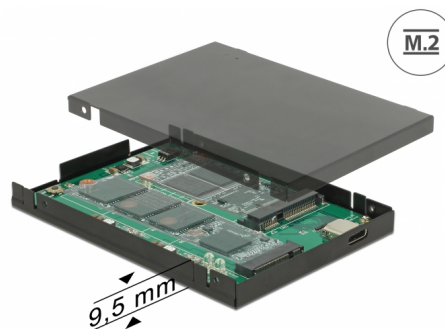

Αρ. προϊόντος 62986

EAN: 4043619629862

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Retail Box

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό >
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
 - 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Διεπαφή: SATA
- Παράγοντας μορφής: 2.5"
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
- Ενδεικτική LED
- Μέγιστη ισχύς για μονάδες: 3 A
- Προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία απο υπερθέρμανση
- ESD προστασία έως 2 kV
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Μια ελεύθερη διεπαφή USB

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Περίβλημα 2.5"
- Βίδες στερέωσης για μονάδα M.2, μονάδα mSATA και περίβλημα
- Καλώδιο USB-C™ αρσενικό σε USB Τύπου-A αρσενικό, μήκους περ. 35 cm
- Βάση ψύξης για μονάδα M.2 και mSATA
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

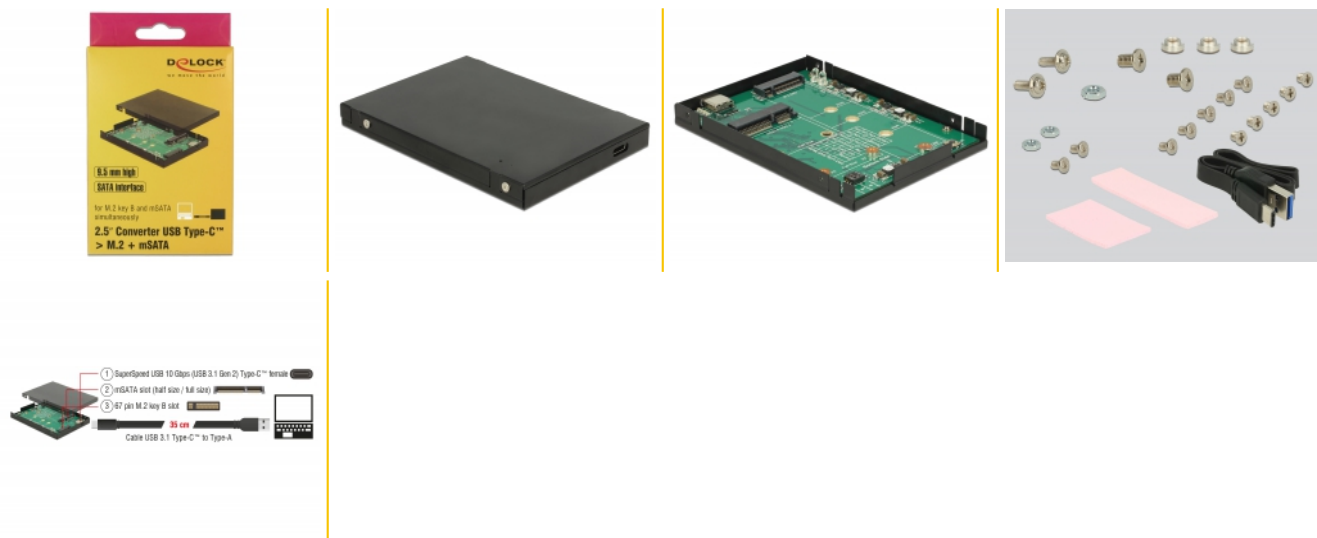

General

Παράγοντας μορφής:	2.5"
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	SATA
Supported module:	μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm
Protection:	Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™, θηλυκό
Συνδετήρας 2:	1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων
σύνδεσμος 3:	1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους)

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1352R
----------	------------------

Physical characteristics

Μήκος:	100 mm
Width:	70 mm
Height:	9,5 mm