


Delock Convertitore da 2.5" USB 3.1 Gen 2 USB Type-C™ femmina > M.2 + mSATA con alloggiamento da 9,5 mm

Descrizione

Questo convertitore Delock consente il collegamento di un SSD M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 e un SSD mSATA a dimensioni ridotte o intere. È possibile utilizzare entrambi gli SSD simultaneamente. Il convertitore può essere installato internamente nel sistema tramite l'interfaccia USB.

M.2

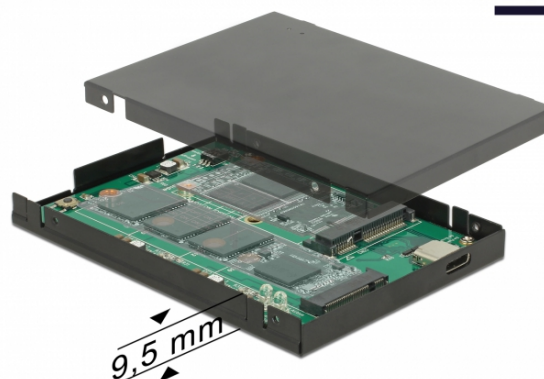

Specifiche

- Connettori:
1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ femmina >
1 x slot M.2 chiave B a 67 pin
1 x slot mSATA (a dimensioni ridotte / intere)
- Chipset: Asmedia ASM1352R
- Interfaccia: SATA
- Fattore di forma: 2.5"
- Supporta moduli M.2 in formato 2280, 2260, 2242 e 2230 con chiave B o B+M in base a SATA
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,35 mm di moduli montati su due lati
- Indicatore LED
- Massima potenza per i moduli: 3 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA): ca. 100,0 x 70,0 x 9,5 mm

Requisiti di sistema

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 4.6
- Un'interfaccia USB libera

Contenuto della confezione

- Convertitore
- Alloggio da 2.5"
- Viti di fissaggio per modulo M.2, modulo mSATA e alloggiamento
- Cavo USB-C™ maschio - USB Tipo-A maschio, lunghezza ca. 35 cm
- Pannello di raffreddamento per moduli M.2 e mSATA
- Manuale utente

Articolo n. 62986


EAN: 4043619629862

Paese di origine: Taiwan, Republic of China

Pacchetto: • Retail Box



Immagini



| General | |
|--|--|
| Παράγοντας μορφής: | 2.5" |
| Supported operating system: | Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 4.6 ή νεότερο |
| Slot: | SATA |
| Supported module: | μονάδες M.2 σε μορφή 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί B ή κλειδί B+M με βάση σε SATA |
| Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: | Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,35 mm |
| Protection: | Προστασία βραχυκλώματος Προστασία υπερθέρμανσης |
| Interface | |
| Συνδετήρας 1: | 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™, θηλυκό |
| Συνδετήρας 2: | 1 x Υποδοχή κλειδιού B M.2 67 ακίδων |
| σύνδεσμος 3: | 1 x υποδοχή mSATA (μισού / πλήρους μεγέθους) |
| Technical characteristics | |
| Chipset: | Asmedia ASM1352R |
| Physical characteristics | |
| Μήκος: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 9,5 mm |