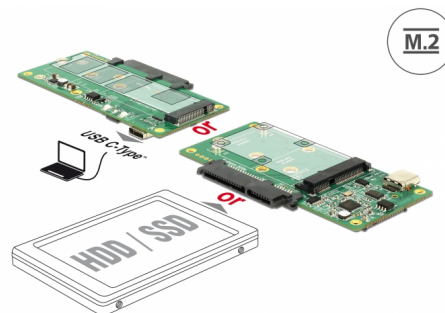


Delock Convertizor SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) cu USB Type-C™ mamă > 1 x SATA / 1 x cheie M.2 B / 1 x mSATA

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock permite conectarea unei unități SSD SATA sau unei unități HDD, unei unități SSD M.2 SATA în format 2280, 2260 și 2242 sau unei unități SSD mSATA la jumătate din dimensiuni sau de dimensiune completă. Convertorul oferă trei posibilități diferite de conectare pentru unități, însă la un moment dat nu poate fi folosită decât o singură unitate. Convertorul va fi integrat în sistem prin intermediul interfeței USB.

**Nr. 62993**

EAN: 4043619629930

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ mamă >
 - 1 x SATA 6 Gb/s, 22 pini mamă
 - 1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B
 - 1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
- Interfață: SATA
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Acceptă module M.2 în format 2280, 2260 și 2242 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe SATA
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
- Adecvat pentru hard diskuri/unități SSD SATA de 2.5":
 - acceptă hard diskuri/unități SSD de 3,3 V/5 V
- Acceptă SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s și SATA 6 Gb/s
- Indicator cu LED
- Curent de ieșire maxim: 3 A

- Protecție la scurtcircuit, protecție la supraîncălzire
- Protecție ESD până la 2 kV
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 90 x 40 x 8 mm


Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.4 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O interfață USB liberă

Pachetul contine

- Convertor
- Cablu USB-C™ tată la USB Tip-A tată, lungime aprox. 30 cm
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini

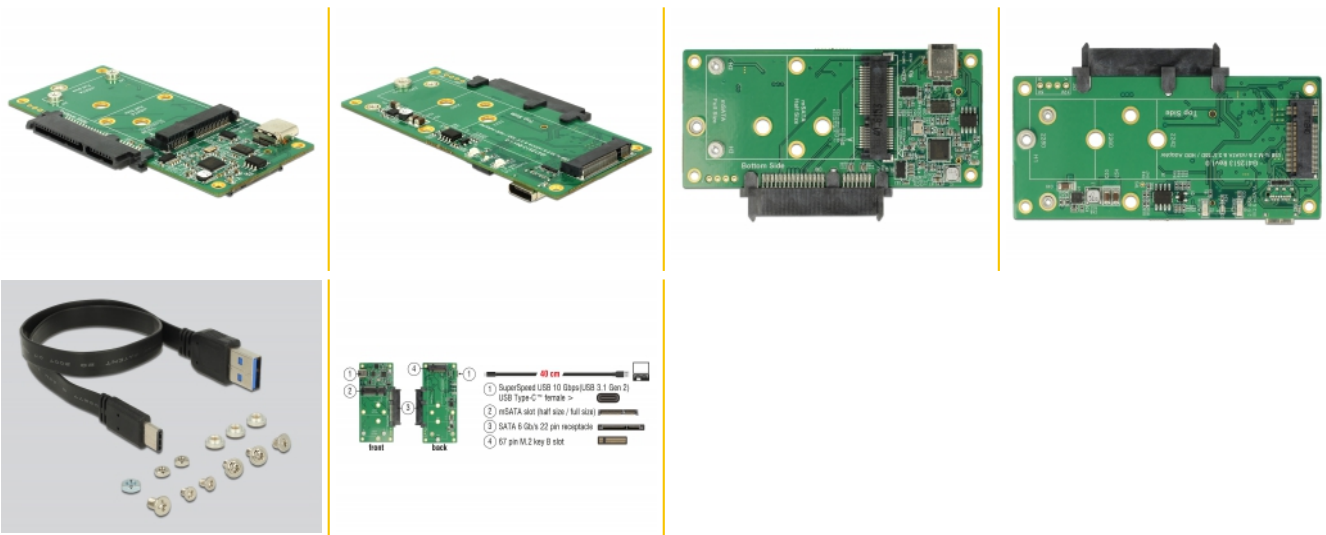

General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.4 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,35 mm a modulelor cu două părți
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge) Protecție la scurtcircuit Protecție la supraîncălzire

Interface

Conector 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ mamă
Conector 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin receptacle
connector 3:	1 x fantă mSATA (jumătate / complet)
connector 4:	1 x 67 pini, fantă M.2 cu cheie tip B

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM1351
----------	-----------------

Physical characteristics

Lungime:	90 mm
Width:	40 mm
Height:	8 mm