

Delock USB 5 Gbps Hub mit 7 Ports + 1 Schnellladeport + 1 USB-C™ PD 3.0 Port mit Schalter und Beleuchtung

Beschreibung

Dieser stabile USB Hub von Delock im **Metallgehäuse** wird an einen Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um **7 USB Typ-A** Anschlüsse. Es lassen sich angeschlossene Geräte, wie z. B. Smartphones aufladen oder Daten mit **5 Gbps** übertragen.


Zusätzlicher Schnellladeport und USB-C™ PD 3.0 Port

Ein weiterer USB Typ-A Anschluss bietet die Möglichkeit Geräte, wie z. B. Smartphone mit bis zu **2,4 A** zu laden.

Der USB Type-C™ PD Port bietet bis zu **12 V und 2,25 A** Ausgangsleistung, somit können daran auch Notebooks geladen werden.

LED Beleuchtung und Schalter

Jeder Port kann einzeln mit Hilfe der Schalter ein- oder ausgeschaltet werden. Zudem hat jeder USB Typ-A Anschluss einen Rahmen, der leuchtet, sobald der Port aktiviert wird.

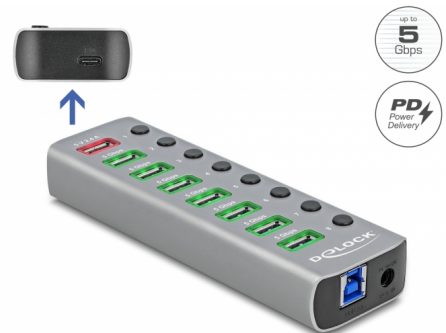

Artikel-Nr. 63264

EAN: 4043619632640

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse
 - 7 x USB 5 Gbps Typ-A Buchse
 - 1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A)
 - 1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A)
 - 1 x 12 V DC Strombuchse
- Chipsatz: Genesys Logic GL3510, GL888F, IP6528AC
- Datentransferrate bis zu 5 Gbps
- LED Beleuchtung an den USB Typ-A Buchsen
- Robustes Metallgehäuse
- Stromversorgung: Self-powered

- Maße (LxBxH): ca. 144 x 46 x 21 mm
- Farbe: grau
- Plug & Play

Netzteilspezifikation

- Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,3 A
- Ausgang: 12 V / 3 A
- Masse außen, Plus innen
- Maße:
 - innen: \varnothing ca. 2,1 mm
 - außen: \varnothing ca. 5,5 mm
 - Länge: ca. 10 mm

Systemvoraussetzungen

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.18 oder höher
- Mac OS 10.15.3 oder höher
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port

Packungsinhalt

- Hub USB 5 Gbps
- 1 x Kabel USB 5 Gbps Typ-A Stecker zu USB 5 Gbps Typ-B Stecker, Länge ca. 80 cm
- Externes Netzteil
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

| | |
|-------------------------------|--|
| Funktion: | Plug & Play |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Chrome OS Linux Kernel 3.18 oder höher Mac OS 10.15.3 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| LED Anzeige: | 8 x |

Schnittstelle

| | |
|--------------|--|
| Anschluss 1: | 1 x USB 5 Gbps Typ-B Buchse |
| Anschluss 2: | 7 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A Buchse |
| Anschluss 3: | 1 x USB Typ-A Ladebuchse (max. 5 V / 2,4 A) |
| Anschluss 4: | 1 x 12 V DC Strombuchse |
| Anschluss 5: | 1 x USB Type-C™ Buchse PD 3.0 (max. 12 V / 2,25 A) |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|-------------|-----------|
| Kabellänge: | 80 cm |
| Material: | Aluminium |
| Länge: | 144 mm |
| Breite: | 46 mm |
| Höhe: | 21 mm |
| Schalter: | 8 x |
| Farbe: | grau |