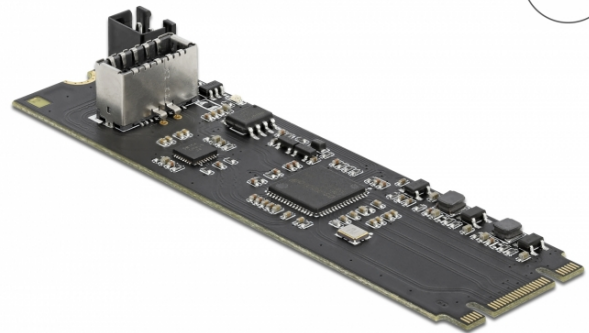


Delock Konvertor M.2 Key B+M samec na 1 x interní USB 3.2 Gen 2 key A 20 pin samice

Popis

Tento konvertor Delock rozšiřuje systém o jeden 20-pinový port samice USB 3.2 klíč A. Ke konvertoru lze připojovat různé kabely, aby byl buďto jeden kabel USB Type-C™ nebo jedno rozhraní USB Typ-A.


M.2


Specifikace

- Konektor:
 1 x 59 pin M.2 klíč B+M samec >
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin samice
 1 x 2 pin napájecí konektor
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- Možnost bootování
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- Podporuje rozhraní eXtensible Host Controller (xHCI) specifikace 1.1
- Elektrický příkon na port: max. 15 watt (5 V / 3 A)
- LED indikátor
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 9 mm

Číslo produktu 63330

EAN: 4043619633302

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice


Systémové požadavky

- Linux Kernel 3.12 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B

Obsah balení

- Převodník
- Napájecí kabel 2 pin na SATA, délka cca. 30 cm
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství





General	
Provedení:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Konektor 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Konektor 2:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin female
konektor 3:	1 x 2 pin power connector
Technical characteristics	
Chipsetem:	Asmedia ASM3142
Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps