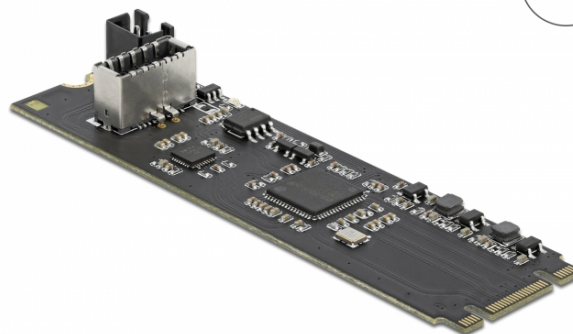


Delock Μετατροπέας M.2 Key B+M αρσενικός προς 1 x θηλυκό εσωτερικό USB 3.2 Gen 2 κλειδιού A των 20 pin

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας της Delock διευρύνει το σύστημα κατά μία θηλυκή θύρα USB 3.2 key A των 20 pin. Διάφορα καλώδια μπορούν να συνδεθούν στον μετατροπέα έτσι ώστε να παρέχουν είτε μια διεπαφή USB Type-C™ είτε μια διεπαφή USB Τύπου-A.

M.2

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x κλειδιού B+M M.2 59 ακίδων, αρσενικό >
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) κλειδιού A των 20 pin θηλυκό
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 2 ακροδεκτών
- Chipset: Asmedia ASM3142
- Διεπαφή: PCIe
- Παράγοντας μορφής: M.2 2280
- Κατάλληλο για υποδοχή M.2 μέσω κλειδιού M ή B βασισμένο σε PCIe
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 10 Gbps
- Υποστηρίζει προδιαγραφές eXtensible Host Controller Interface (xHCI) 1.1
- Μέγιστη ισχύς ανά πόρτα: μέγ. 15 watt (5 V / 3 A)
- Ενδεικτική LED
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 80 x 22 x 9 mm

Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 3.12 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Μια ελεύθερη υποδοχή M.2 key M ή key B

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- Καλώδιο ρεύματος 2 pin προς SATA, μήκους περ. 30 εκ.
- βίδες
- Εγχειρίδιο χρήστη


Αρ. προϊόντος 63330

EAN: 4043619633302

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Εικόνες





General	
Παράγοντας μορφής:	M.2 2280
Supported operating system:	Linux Kernel 3.12 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Interface	
Συνδετήρας 1:	1 x 59 pin M.2 key B+M male
Συνδετήρας 2:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A 20 pin female
σύνδεσμος 3:	1 x 2 pin power connector
Technical characteristics	
Chipset:	Asmedia ASM3142
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 10 Gbps