

Delock Docking Station M.2 per 2 x M.2 NVMe PCIe SSD con funzione di clonazione

Descrizione

Questa docking station M.2 Delock consente l'installazione di due SSD M.2 PCIe NVMe e può essere collegata via USB al PC o al portatile. Il cavo USB incluso consente il collegamento a una porta USB-C™ libera.

Funzione di clonazione del SSD M.2 PCIe


La funzione di clonazione consente di copiare il contenuto di un SSD su un altro senza utilizzare un PC.

Buon raffreddamento

Una ventola nella zona inferiore della docking station assicura un raffreddamento sufficiente degli SSD utilizzati, in modo che il funzionamento proceda senza problemi anche a coperchio chiuso.

Adatto come scatola di trasporto

Grazie al design elegante e al coperchio appositamente progettato, la docking station è adatta anche come scatola di trasporto per due memorie da M.2.

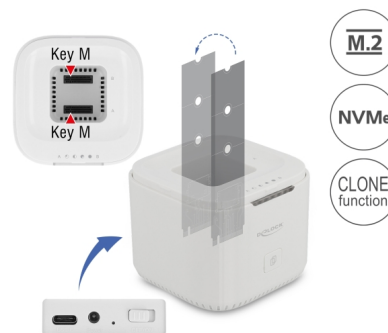

Articolo n. 63331

EAN: 4043619633319

Paese di origine: China

Pacchetto: Retail Box

Dettagli tecnici

- Connettori:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femmina
 - 2 x slot M.2 chiave M a 67 pin
 - 1 x jack CC
- Chipset: Asmedia ASM2362
- Supporta moduli M.2 con chiave M o B+M in base a PCIe (NVMe)
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Velocità di trasferimento dati fino a 10 Gbps
- Supporta UASP
- Indicatore LED di alimentazione, accesso e stato del processo di copia
- Tasto di funzione:
 - 1 x pulsante Clone
 - 1 x Interruttore di accensione / spegnimento

- Dimensioni (LxPxA): ca. 132 x 93 x 93 mm
- Hot Plug, Plug & Play

Specifiche dell'alimentatore

- Alimentazione a parete
- Ingresso: CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Uscita: 12 V / 2 A
- Massa all'esterno, più all'interno
- Dimensioni:
 - interno: \varnothing ca. 2,5 mm
 - esterno: \varnothing ca. 5,5 mm
 - lunghezza: ca. 10 mm

Requisiti di sistema

- Android 9.0 o superiore
- Chrome OS 83.0 o superiore
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 5.4 o superiore
- Mac OS 10.15.6 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- Dispositivo con una porta USB Type-C™ disponibile o con una porta Thunderbolt™ 3 disponibile

Contenuto della confezione

- Docking station M.2
- Cavo USB-C™ maschio - USB-C™ maschio, lunghezza ca. 1 m
- Alimentatore esterno da 12 V / 2 A
- Manuale utente

Immagini



General

Function:	Funzione Clone
Supported operating system:	Android 9.0 o superiore Chrome OS 83.0 or above Linux Kernel 5.4 or above Mac OS 10.15.6 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
Slot:	PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femmina
Connettore 2:	2 x 67 pin M.2 key M slot
connector 3:	1 x jack CC

Technical characteristics

Data transfer rate:	10 Gbps
---------------------	---------

Physical characteristics

Lunghezza:	132 mm
Width:	93 mm
Height:	93 mm
Colour:	bianco