

Delock Station d'accueil USB Type-C™ pour 1 x U.2 SSD

Description

Cette station d'accueil de Delock permet une connexion externe d'un U.2 SSD 2.5" via l'interface USB.

Supports SuperSpeed USB 10 Gbps

Une vitesse maximale de transferts de données jusqu'à USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps peut être atteinte.

Refroidissement efficace

La face inférieure est faite d'une plaque de métal stable munie d'ailettes de refroidissement. Cela permet un refroidissement passif de la mémoire insérée.



N° produit 63368

EAN: 4043619633685

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 1 x U.2 SFF-8639 femelle
 - 1 x prise CC
- Chipset : Asmedia ASM2362
- Touche de fonction :
 - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
- Débit de données jusqu'à 10 Gbps
- Indicateur LED pour l'alimentation et l'accès
- Prend en charge S.M.A.R.T.
- Prend en charge TRIM
- Prend en charge UASP
- Plug & Play
- Amovible
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 138 x 80 x 23 mm

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 1,5 A
- Sortie : 12,0 V / 3,0 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 - intérieur : ø env. 2,1 mm
 - extérieur : ø env. 5,5 mm
 - Longueur : env. 10 mm


Configuration système requise

- Android 10.0 ou version ultérieure
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.11 ou version ultérieure
- Mac OS 11.2.3 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible ou
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre

Contenu de l'emballage

- Station d'accueil
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 80 cm
- Câble USB-C™ mâle vers USB Type-A mâle, longueur env. 80 cm
- Alimentation électrique externe 12,0 V / 3,0 A
- Vis
- Mode d'emploi

Image

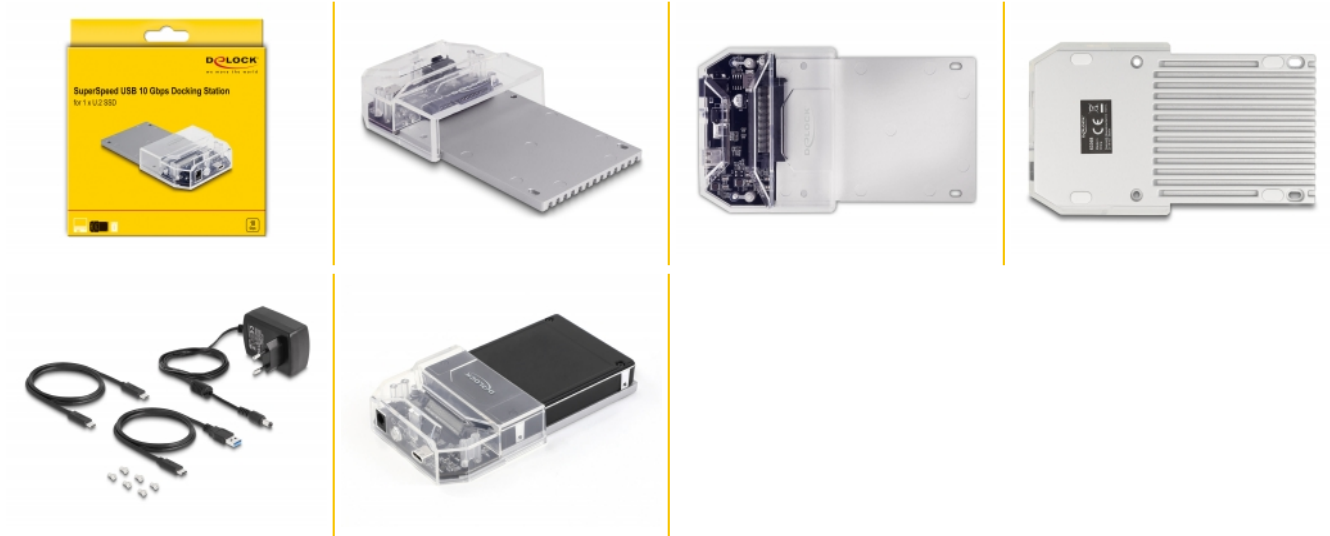

General

Fonction :	Plug & Play Amorçable TRIM S.M.A.R.T.
Suitable for data medium:	2.5"
Supported operating system:	Android 10.0 or above Chrome OS Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above

Interface

Externe:	1 x DC jack 5.5 mm x 2.1 mm 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
Interne:	1 x U.2 SFF-8639 femelle

Technical characteristics

Chipset:	Asmedia ASM2362
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	138 mm
Width:	80 mm
Height:	23 mm