


# Delock Omvandlare M.2 B+M-nyckel hane > 2 x Gigabit LAN – Formfaktor med låg profil

## Beskrivning

Konverterern från Delock utökar systemet med två RJ45 Gigabit LAN-anslutningar.

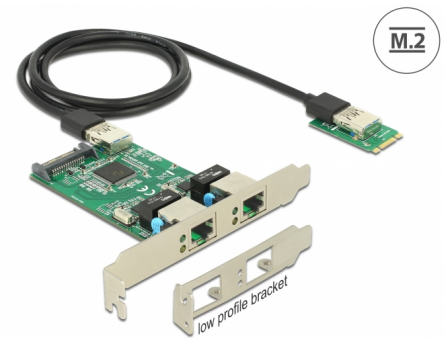

**Artikelnummer 63425**

EAN: 4043619634255

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane >
  - 2 x Gigabit LAN RJ45, hona
  - 1 x SATA 15-stifts hane (strömförsörjning)
- Kringkretsar: Realtek RTL8111, Pericom PI17C9X2G304
- Gränssnitt: PCIe 2.0
- Formfaktor: M.2 2242
- Lämplig för M.2-kortplatser med key M eller B baserad på PCIe
- Dataöverföringshastighet:
  - Ethernet upp till 10 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Fast Ethernet upp till 100 Mbps (Half/Full Duplex)
  - Gigabit Ethernet upp till 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Nätverksspecifikationer:
  - Kompatibel med:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Automatiskt MDI-X-stöd (automatisk identifiering av rak eller korskopplad nätverkskabel)

- Stöd för IEEE 802.3az (Energieffektivt Ethernet)
- Stöd för IEEE 802.3x flödeskontroll i fullt duplex-läge
- Stöder IEEE 802.1P layer 2 priority encoding
- Stöder insättning och borttagning av IEEE 802.1Q
- Stöder jumboram upp till 9k
- LED-indikator för ström och Ethernet-anslutning
- Kabellängd: ca. 1 m


## Systemkrav

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, ex Linux Kernel 4.9.4
- En ledig M.2 B- eller M-nyckelplats

## Paketets innehåll

- M.2-konverter
- LAN-kort
- Fäste med låg profil
- CD-skiva med drivrutiner
- Kabel USB Typ-A hane till Typ-A hane
- Bruksanvisning

## Bilder

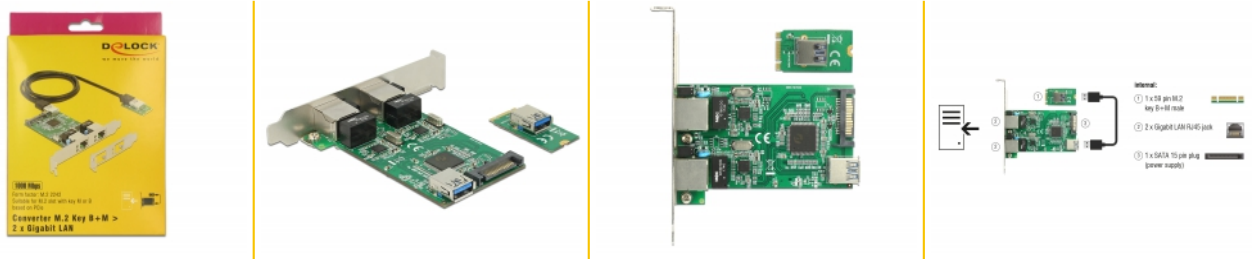

## General

Formfaktor:	M.2 2242
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit ex Linux Kernel 4.9.4
LED indikator:	ström och aktivitet
Slot:	PCIe

## Interface

Extern:	2 x Gigabit LAN RJ45 jack
Intern:	1 x 59-stifts M.2-nyckel B+M-uttag hane

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL8111 Pericom PI17C9X2G304
Dataöverföringshastighet:	Ethernet up to 10 Mbps Fast Ethernet up to 100 Mbps Gigabit Ethernet up to 1 Gbps

## Physical characteristics

Kabellängd:	1 m
Slot bracket:	low profile standard