

# Delock Adaptér z USB 2.0 Typu-A na 1 zástrčkový konektor sériového rozhraní RS-422/485 se šestipinovou svorkovnicí, 5 V, 1,8 m

## Popis


Tento adaptér z rozhraní USB 2.0 na sériové rozhraní, značky Delock, poskytuje standardní připojení RS-422 a RS-485 pro měřicí zařízení, pokladní systémy, tiskárny, modemy, zařízení IoT atd.

## Svorkovnice

Svorkovnice je vhodná pro instalaci do skříní PC a pro veškeré nepájivé spojování kabelů s rozhraním RS-422 nebo RS-485.

## Zdroj proudu

Externí zařízení lze případně napájet napětím 5 V přes svorkovnici.

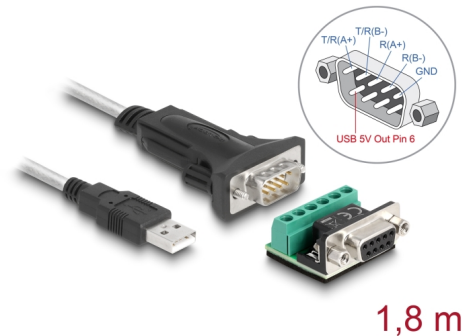

1,8 m

**Číslo produktu 63465**

EAN: 4043619634651

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:  
Adaptér:  
1 x USB 2.0 Typ-A samec  
1 x devítipinový zástrčkový konektor sériového rozhraní RS-422/485 D-Sub se šrouby  
Svorkovnice:  
1 x devítipinový zásuvkový konektor sériového rozhraní RS-422/485 D-Sub s maticemi  
1 x 6 pin svorkovnice
- Svorkovnice: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
- Chipset: FTDI FT232R
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Koncový rezistor rozhraní RS-422/485: 120 Ω
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,8 m

## Systémové požadavky


- Linux Kernel 5.11 nebo vyšší

- Mac OS 11.6 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- Adaptér USB 2.0 na 1 x sériový port RS-422/485
- Adaptér svorkovnice
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



ES402	DB9 Buchse/Male	Terminalblock/Terminal Block
Pin	RS-422	RS-422/RS-485
1	Transmit (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	NC
4	Receive (B-)	NC
5	Signal GND (5G)	Signal GND (5G)
6	USB 5 V	USB 5 V
7	NC	NC
8	NC	NC
9	NC	NC

## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Konektor 1:	1 x USB Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
konektor 3:	1 x 6 pin svorkovnice

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI FT232RL
Rychlost přenosu dat:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
Data transmission:	Half duplex full duplex asynchronous Bi-directional differential
Napětí:	5 V output voltage

UART:	USB to serial UART
Rezistor:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

### Physical characteristics

Pouzdro barva:	černá
Barva kabelu:	transparentní
Cable length incl. connector:	180 cm
Typ šroubku:	#4-40 UNC
Shielding:	dvojit