

# Delock Αντάπτορας USB 2.0 Τύπου-A προς 1 x Σειριακό RS-422/485 αρσενικό με κυτίο διανομής 6 pin 5 V 1,8 μ.

## Περιγραφή


Αυτός ο αντάπτορας USB 2.0 προς σειριακό αντάπτορα της Delock παρέχει μια συμβατική σύνδεση RS-422 και RS-485 για συσκευές μέτρησης, συστήματα POS, εκτυπωτές, μόντεμ, συσκευές IoT κλπ.

## ????? ????????

Το κυτίο διανομής είναι κατάλληλο για εγκατάσταση σε περιβλήματα PC και για οποιαδήποτε σύνδεση καλωδίου χωρίς συγκόλληση με διεπαφή RS-422 ή RS-485.

## Παροχή ενέργειας

Κατ' επιλογή, στις εξωτερικές συσκευές μπορεί να γίνει παροχή ενέργειας με τάση των 5 V από το κυτίο διανομής.

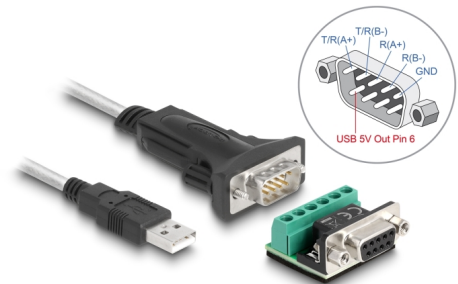

1,8 m

## Αρ. προϊόντος 63465

EAN: 4043619634651

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας: Προσαρμογέας:
  - 1 x USB 2.0 Τύπου-A αρσενικό
  - 1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub των 9 pin αρσενικό με βίδες
- Μπλοκ ακροδεκτών:
  - 1 x σειριακό RS-422/485 D-Sub των 9 pin θηλυκό με παξιμάδια
  - 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων
- Κυτίο διανομής: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
- Chipset: FTDI FT232R
- Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων της τάξης των 921,6 Kbps
- RS-422/485 αντίσταση τερματισμού: 120 Ω
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 1,8 m


## Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 5.11 ή νεότερο
- Mac OS 11.6 ή νεότερο
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Η/Υ ή φορητός υπολογιστής με διαθέσιμη θύρα USB τύπου-A

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- USB 2.0 σε αντάπτορα 1 x σειριακό RS-422/485
- Αντάπτορας μπλοκ ακροδεκτών
- CD με πρόγραμμα οδήγησης
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



G3465	D09 Buchse/Male		Terminalblock/Terminal Block
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A+)	T/R (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	NC	Receive (A+)
4	Receive (B-)	NC	Receive (B-)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	USB 5 V	USB 5 V	USB 5 V
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC



## General

Λειτουργία :	Plug & Play
Προδιαγραφές:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

## Interface

Συνδετήρας 1:	1 x USB Τύπου A αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
σύνδεσμος 3:	1 x Μπλοκ ακροδεκτών 6 ακίδων

## Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Ρυθμός μεταφοράς δεδομένων:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
Data transmission:	Μισό αμφίδρομο full duplex asynchronous Bi-directional differential
Τάση:	5 V output voltage

UART:	USB to serial UART
Αντιστάτης:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

### Physical characteristics

Περίβλημα Χρώμα:	μαύρο
Χρώμα καλωδίου:	διαφανές
Cable length incl. connector:	180 cm
Τύπος βίδας:	#4-40 UNC
Shielding:	double