

Delock Adaptor USB 2.0 Tip-A la 1 x serial RS-422/485 tată cu 6 pini bloc terminal 5 V, 1,8 m

Descriere scurta


Acest adaptor USB 2.0 la serial de la Delock oferă o conectare standard RS-422 și RS-485 pentru dispozitive de măsurare, sisteme POS, imprimante, modemuri, dispozitive IoT etc.

Bloc terminal

Blocul terminal este potrivit pentru instalarea în carcase PC și pentru orice conexiune prin cablu fără sudură cu interfață RS-422 sau RS-485.

Sursă de alimentare

Opțional, dispozitivele externe pot fi alimentate cu o tensiune de 5 V prin intermediul blocului terminal.

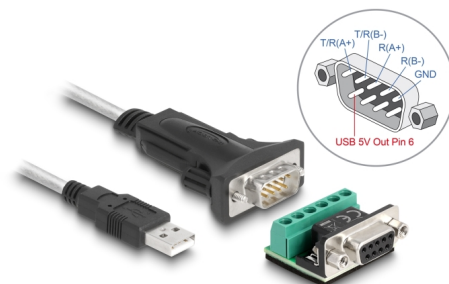

1,8 m

Nr. 63465

EAN: 4043619634651

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

Detalii tehnice

- Conectori:
 - Adaptor:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A tată
 - 1 x serial RS-422/485 D-sub 9 pini tată cu șuruburi
 - Bloc de conexiuni:
 - 1 x serial RS-422/485 D-sub 9 pini mamă cu piulițe
 - 1 x bloc de conexiuni cu 6 pini
- Bloc terminal: T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
- Chipset: FTDI FT232R
- Rată de transfer a datelor de până la 921,6 Kbps
- Rezistor de terminare RS-422/485: 120 Ω
- Lungime cablu, inclusiv conectori: cca. 1,8 m

Cerinte de sistem


- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Mac OS 11.6 sau superior

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

Pachetul contine

- USB 2.0 la 1 x seriale RS-422/485 adaptoare
- Adaptor pentru bloc
- CD cu drivere
- Manual de utilizare

Imagini



PIN	D9 Buchse/Male		
	RS-422	RS-485	RS-422/RS-485
1	Transmit (A+)	T/R (A+)	T/R (A+)
2	Transmit (B-)	T/R (B-)	T/R (B-)
3	Receive (A+)	NC	Receive (A+)
4	Receive (B-)	NC	Receive (B-)
5	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)	Signal GND (SG)
6	USB 5 V	USB 5 V	USB 5 V
7	NC	NC	NC
8	NC	NC	NC
9	NC	NC	NC

General

Function:	Plug & Play
Specification:	RS-422 / RS-485 (EIA / TIA) USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.6 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Windows Server 2019 Mac OS 11.1 or above Windows 11
Protection:	ESD (Electrostatic Discharge)

Interface

Conector 1:	1 x USB Tip-A tată
Conector 2:	1 x Serial RS-422/485 DB9 male
connector 3:	1 x bloc de conexiuni cu 6 pini

Technical characteristics

Chipset:	FTDI FT232RL
Data transfer rate:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	1 x 128 byte receive 1 x 256 byte transmit
Signal transmission:	T/R+, T/R-, RXD+, RXD-, GND, VCC
Data transmission:	Semi duplex full duplex asynchronous Bi-directional differential
Voltage:	5 V output voltage

UART:	USB to serial UART
Resistor:	Termination resistors 120 Ω
Support:	Modbus

Physical characteristics

Carcasa uloare:	negru
Cable colour:	transparentă
Cable length incl. connector:	180 cm
Tipul șurubului:	#4-40 UNC
Shielding:	double