


# Delock Εξωτερικός κόμβος 10 x USB 3.0 Τύπου-A με προστασία 20 kV ESD

## Περιγραφή

Αυτό το σταθερό ικανό βιομηχανικό Κέντρο USB της Delock μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή μέσω της διεπαφής USB Τύπου-A. Επεκτείνει τον υπολογιστή μέσω δέκα συνδέσμων USB τύπου-A. Εάν είναι απαραίτητο, μια προαιρετική παροχή ρεύματος ή ένα προαιρετικό καλώδιο ρεύματος μπορεί να συνδεθεί στην πρίζα.

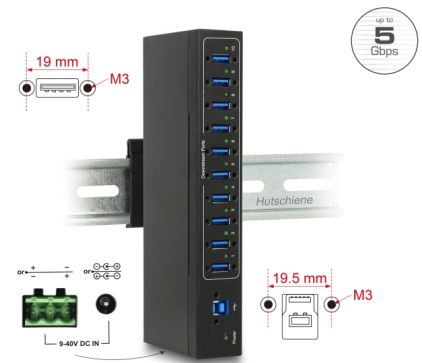

## Αρ. προϊόντος 63919

EAN: 4043619639199

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

## Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
  - 1 x USB 3.0 τύπου-B, θηλυκό >
  - 10 x USB 3.0 Τύπου-A θηλυκό
  - 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V
  - 1 x 3 pin σύνδεσμος τερματικού ρεύματος
- Chipset: VIA VL817
- Ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων έως και:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x Ένδειξη LED
- USB θύρες με υποδοχή για βίδες
- Εύρωστο μεταλλικό περίβλημα
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-A: περ. 19 mm
- Βήμα οπής βίδας USB Τύπου-B: περ. 19,5 mm
- Μέγεθος σπειρώματος: M3
- Αφαιρούμενα επιτοιχία στηρίγματα

- Τροφοδοσία ρεύματος: Λαμβάνοντας ενέργεια από το δίκτυο ή όντας αυτοδύναμο
- Μεταβλητή παροχή ρεύματος με 9 V έως 40 V
- Αυτόματος εντοπισμός πολικότητας εισόδου των συνδέσμων ρεύματος
- Προστασία ESD έως και 20 kV για όλες τις θύρες
- Διαστάσεις (ΜκΠΧΥ): περ. 202 x 80 x 32 mm
- Χρώμα: μαύρο
- Plug & Play

---

## Προδιαγραφές Συνδετήρα ρεύματος

- 9 - 40 V
- Διαστάσεις:
  - εσωτερικά:  $\varnothing$  περίπου 2,1 mm
  - εξωτερικά:  $\varnothing$  περίπου 5,5 mm
  - μήκος: περ. 9 mm

---

## Απαιτήσεις συστήματος


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- Η/Υ ή Φορητός υπολογιστής με ελεύθερη Θύρα USB τύπου-A

---

## Περιεχόμενα συσκευασίας

- Hub USB
- 1 x καλώδιο USB A αρσενικό προς USB B αρσενικό, μήκους περ. 1 κ.
- 2 x στηρίγματα τοποθέτησης
- 1 x Στερέωση για ράγα DIN 35 mm
- 1 x Μπλοκ ακροδεκτών 3 ακίδων
- Εγχειρίδιο χρήστη

## Εικόνες



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Λειτουργία :                | Battery Charging BC1.2<br>Plug & Play   |
| Mounting type:              | DIN rail<br>Screw mounting  |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.16 ή νεότερο<br>Mac OS 10.9 ή νεότερο<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Ενδεικτική LED:             | 11 x  |

## Interface

|               |  |
|---------------|--|
| Συνδετήρας 1: | 1 x USB 5 Gbps Τύπου-B, θηλυκό                                       |
| Συνδετήρας 2: | 10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| σύνδεσμος 3:  | 1 x υποδοχή συνεχούς ρεύματος 9 – 40 V                               |
| σύνδεσμος 4:  | 1 x 3 pin terminal power connector                                   |

## Physical characteristics

|         |        |
|---------|--------|
| Μήκος:  | 202 mm |
| Width:  | 80 mm  |
| Height: | 32 mm  |
| Χρώμα:  | μαύρο  |