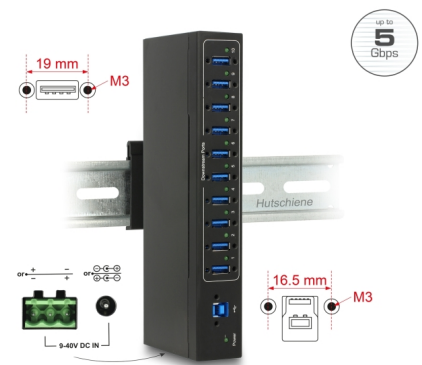


# Delock Hub extern 10 x USB 3.0 Tip-A cu protecție ESD de 20 kV

## Descriere scurta

Acest Hub solid USB de la Delock poate fi conectat la un computer prin intermediul interfeței USB Tip-A. Acesta extinde computerul prin zece conectori USB Tip-A. Dacă este necesar, o sursă de alimentare opțională sau un cablu de alimentare opțional pot fi conectate la priza electrică.

**Nr. 63919**

EAN: 4043619639199

Țara de origine: China

Pachet: Retail Box

## Detalii tehnice

- Conectori:
  - 1 x USB 3.0 Tip-B mamă >
  - 10 x USB 3.0 Tip-A mamă
  - 1 x mufă c.c. de 9 – 40 V
  - 1 x conector de alimentare cu borne 3 pini
- Chipset: VIA VL817
- Rată de transfer a datelor de până la:
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- 11 x indicator cu LED
- Porturi USB cu mufă cu șurub
- Carcasă solidă din metal
- Distanță orificiu șurub USB Tip-A: cca 19 mm
- Distanță orificiu șurub USB Tip-B: cca 16,5 mm
- Dimensiunea firului: M3
- Console amovibile pentru montare pe perete

- Sursă de alimentare: alimentare de la gazdă sau alimentare proprie
- Alimentare flexibilă de la 9 V la 40 V
- Detectarea automată a polarității de intrare a conectorilor de alimentare
- Protecție ESD de până la 20 kV pentru toate porturile
- Dimensiunii (LxlxÎ): aprox. 202 x 80 x 32 mm
- Culoare: negru
- Plug & Play

---

## Specificațiile conectorului de alimentare

- 9 - 40 V
- Dimensiuni:
  - interior:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
  - exterior:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
  - lungime: ca. 9 mm

---

## Cerinte de sistem


- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux ex Kernel 3.16.x, Mac ex OS 10.9
- PC sau laptop cu un port USB Tip-A liber

---

## Pachetul contine

- USB hub
- 1 x cablu USB A tată la USB B tată, cu lungimea de aprox. 1 m
- 2 x brațe de montare pe perete
- 1 x montare pentru șine DIN de 35 mm
- 1 x bloc de conexiuni cu 3 pini
- Manual de utilizare

## Imagini



## General

Function:	Battery Charging BC1.2 Plug & Play
Mounting type:	DIN rail Screw mounting
Supported operating system:	Linux Kernel 3.16 sau superior Mac OS 10.9 sau superior Windows 10 32-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Indicator cu LED:	11 x

## Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tip-B mamă
Conector 2:	10 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
connector 3:	1 x mufă c.c. de 9 – 40 V
connector 4:	1 x 3 pin terminal power connector

## Physical characteristics

Lungime:	202 mm
Width:	80 mm
Height:	32 mm
Colour:	negru