


Delock Adapter U.2 SFF-8639 do slotu PCIe x4 lub M.2 z wpustem M z płytką montażową

Opis

Adapter Delock można podłączyć do systemu przez interfejs U.2 i uzyskać slot PCI Express x4 NVMe albo M.2 z wpustem M. Odpowiednie karty lub pamięć M.2 można podłączyć w celu transmisji sygnału NVMe.

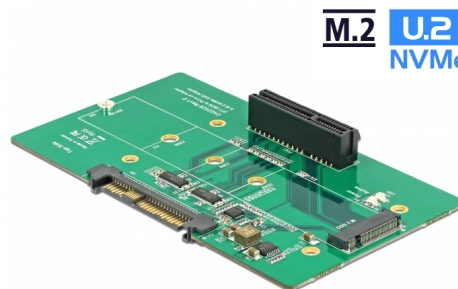

M.2 U.2
NVMe

Numer artykułu 63951

EAN: 4043619639519

Kraj pochodzenia:
Taiwan, Republic of
China

Opakowanie: Box

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x U.2 SFF-8639 męskie >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2
- Interfejs: PCIe
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 22110, 2280, 2260 oraz 2242 z wpustem M lub z wpustami B+M opartymi na technologii PCIe
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
 - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- 2 x Wskaźnik LED zasilania i aktywności
- Obsługa NVM Express (NVMe)
- Maksymalny prąd wyjściowy: 4 A
- Ochrona przeciwzwarciowa, zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Ochrona ESD maks. do 2 kV
- Wymiary (DxSxW):
 - Adapter: ok. 122 x 70 x 14 mm
 - Płytki montażowa: ok. 95 x 70 x 10 mm





Wymagania systemowe

- Linux Kernel 3.17 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Wolne złącze U.2 SFF-8639 lub
- Wolne złącze U.2 SFF-8643

Zawartość opakowania

- Adapter
- Płytki montażowe
- Śrubki i podkładki
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



- ① 1x U.2 SFF-8639 male ->
- ② 1x PCB Express x4 L12.0
- ③ 1x ST pin 30.2 key M 000

General

Funkcja :	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:	Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów

Interface

Złącze 1:	1 x U.2 SFF-8639 męskie
Złącze 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
złącze 3:	1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem M M.2

Physical characteristics

Długość:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm