


Delock Adattatore U.2 SFF-8643 per slot PCIe x4 o M.2 chiave M con piastra di fissaggio

Descrizione

Questo adattatore Delock può essere collegato al sistema tramite interfaccia U.2 e dispone di uno slot PCI Express x4 NVMe o tasto M.2 con slot chiave M. È possibile collegare schede idonee o memoria M.2 agli slot per la trasmissione di segnali NVMe.

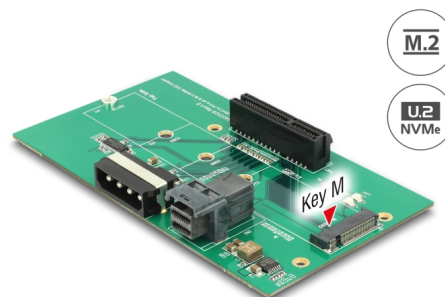

Articolo n. 63952

EAN: 4043619639526

Paese di origine: Taiwan,
Republic of China

Pacchetto: Box

Specifiche

- Connettori:
 - 1 x SFF-8643 maschio
 - 1 x connettore di alimentazione a 4 pin >
 - 1 x PCI Express x4, V3.0
 - 1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
- Interfaccia: PCIe
- Supporta moduli M.2 in formato 22110, 2280, 2260 e 2242 con chiave M o B+M in base a PCIe
- Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati
- 2 x Indicatore LED per alimentazione e attività
- Supporta NVM Express (NVMe)
- Corrente di uscita massima: 4 A
- Protezione da cortocircuito, protezione da surriscaldamento
- Protezione ESD fino a 2 kV
- Dimensioni (LxPxA):
 - adattatore: ca. 122 x 70 x 18 mm
 - piastra di fissaggio: ca. 95 x 70 x 10 mm





Requisiti di sistema

- Linux Kernel 3.17 o superiore
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un'interfaccia U.2 SFF-8639 libera o
- Un'interfaccia U.2 SFF-8643 libera

Contenuto della confezione

- Adattatore
- Piastra di fissaggio
- Viti e distanziatore
- Manuale utente

Immagini



- ① 1 x 4-pin power connector
- ② 1 x SFF-8643 female >
- ③ 1 x PCI Express x4, 16.0
- ④ 1 x 12-pin SATA 6.0 Gb/s

General

Function:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 o superiore Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Altezza massima dei componenti sul modulo:	Altezza massima dei componenti sul modulo: supporto applicazione di 1,5 mm di moduli montati su due lati

Interface

Connettore 1:	1 x SFF-8643 maschio
Connettore 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
connector 3:	1 x slot M.2 chiave M a 67 pin
connector 4:	1 x Molex a 4 pin maschio

Physical characteristics

Lunghezza:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm