


# Delock U.2 SFF-8643-adapter till PCIe x4 eller M.2 Key M-plats med fixeringsplatta

## Beskrivning

Adapter från Delock som kan anslutas via U.2-gränssnitt till systemet och ger tillgång till en PCI Express x4 NVMe eller en M.2 M-plats. Lämpliga kort eller M.2-minne kan anslutas till platserna för överföring av NVMe-signaler.

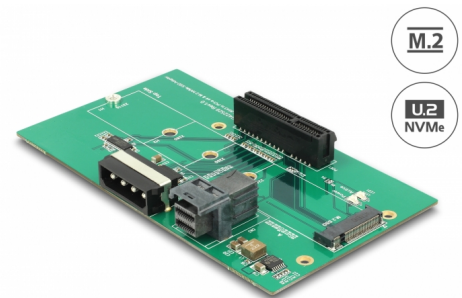

### Artikelnummer 63952

EAN: 4043619639526

Ursprungsland: Taiwan,  
Republic of China

Paket: Låda

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SFF-8643 hane
  - 1 x 4-stifts strömanslutning >
  - 1 x PCI Express x4, V3.0
  - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2242- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm  
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- 2 x Indikationsljus för ström och aktivitet
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH):
  - adapter: ca. 122 x 70 x 18 mm
  - fixeringsplatta: ca. 95 x 70 x 10 mm





## Systemkrav

- Linux Kernel 3.17 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Ett extra U.2 SFF-8639-gränssnitt eller
- Ett extra U.2 SFF-8643-gränssnitt

## Paketets innehåll

- Adapter
- Fixeringsplatta
- Skruvar och distansbrickor
- Bruksanvisning

## Bilder



- ① 1 x 4 pin power connector
- ② 1 x SFF-8643 female
- ③ 1 x PCI Express x4, 16.0
- ④ 1 x 27 pin SATA III data

## General

Funktion:	NVM Express (NVMe)
Supported operating system:	Linux Kernel 3.17 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit
Slot:	PCIe
Supported module:	M.2 modules in format 22110, 2280, 2260 and 2242 with key M or key B+M based on PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Kontakt 1:	1 x SFF-8643 hane
Kontakt 2:	1 x PCI Express x4, V3.0
kontakt 3:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
kontakt 4:	1 x Molex 4 pin male

## Physical characteristics

Längd:	122 mm
Width:	70 mm
Height:	10 mm