


Delock U.2 SFF-8654 eller SATA-omvandlare till 1 x M.2 Key M-plats

Beskrivning

Denna omvandlare från Delock möjliggör en anslutning av en M.2 SSD i formatet 22110, 2280, 2260, 2242 och 2230. Den möjliggör anslutning av PCIe- eller SATA M.2-SSD. Omvandlaren kan monteras internt i ditt system via SATA 22-stifts gränssnittet medan en SATA M.2 SSD används, eller via U.2-gränssnittet medan en PCIe M.2 SSD används.

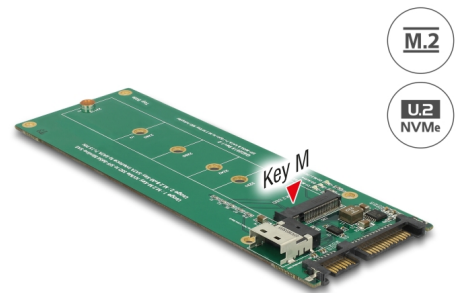

Artikelnummer 63953

EAN: 4043619639533

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Paket: Låda

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x 38-stifts SFF-8654 4i hona (för PCIe SSD)
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane (för SATA SSD)
 - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Gränssnitt: PCIe / SATA
- Stödjer M.2-moduler i 22110-, 2280-, 2260- och, 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe
- Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm
tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds
- LED-lampor för ström och aktivitet
- Bootbar
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Maximal utström: 4 A
- Kortslutningsskydd, överhettningsskydd
- ESD-skydd upp till 2 kV
- Mått (LxBxH): ca. 145 x 51 x 9 mm

Systemkrav

- Linux Kernel 3.19 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Ett extra U.2 SFF-8643-gränssnitt (PCIe SSD) eller
- Ett fritt 22-stifts SATA-gränssnitt (SATA SSD)

Paketets innehåll

- Omvandlare
- Kabeln SFF-8654 4i hona till SFF-8643 hane, längd ca. 50 cm
- Monteringsmaterial
- Bruksanvisning

Bilder



General

| | |
|---|---|
| Funktion: | NVM Express (NVMe) |
| Supported operating system: | Linux Kernel 3.19 eller högre Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
| Slot: | PCIe SATA |
| Supported module: | 22110, 2280, 2260, 2242 and 2230 with key M or key B+M based on SATA or PCIe |
| Maximal höjd för komponenterna i modulen: | Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds |

Interface

| | |
|------------|----------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x 38-stifts SFF-8654 4i hona |
| Kontakt 2: | 1 x SATA 6 Gb/s 22-stifts hane |
| kontakt 3: | 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Längd: | 145 mm |
| Width: | 51 mm |
| Height: | 9 mm |