


Delock Adaptador SATA + DDR3 a M.2 tecla B

Descripción

Este adaptador de Delock permite la conexión de un M.2 SSD en formato 2280, 2260 y 2242. Los datos se transmitirán a través de la interfaz SATA de 7 pines; la potencia se suministrará a través de la ranura DDR3.

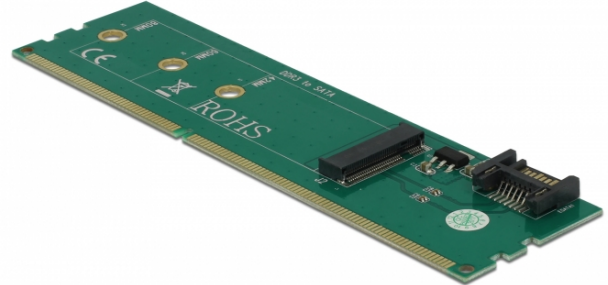

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x SATA 6 Gb/s de 7 pines macho
 - 1 x DDR3 DIMM de 240 pines macho >
 - 1 x Ranura con clave B M.2 de 67 pines
- Interfaz: SATA
- Admite módulos con factor de M.2 con el formato 2280, 2260 y 2242 con la clave B o la clave B+M basados en SATA
- Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
- Permite el reinicio
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 133 x 36 x 4 mm

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 3.17 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Una ranura DDR3 DIMM de 240 pines libre
- Una interfaz SATA de 7 pines disponible

Contenido del paquete

- Adaptador
- Cable SATA, longitud aprox. 40 cm
- M.2 material de montaje
- Atornillador

Número de elemento 63960



EAN: 4043619639601

País de origen: China

Paquete: Retail Box



Image





General	
Función :	Permite el reinicio
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.17 o superior
Slot:	SATA
Supported module:	M.2 modules in format 2280, 2260 and 2242 with key B or key B+M based on SATA
Altura máxima de los componentes en el módulo:	Altura máxima de los componentes en el módulo: Admite aplicación de 1,5 mm de módulos montados de doble cara
Interface	
Conector 1:	1 x DDR3 DIMM 240 pin plug
Conector 2 :	1 x SATA 6 Gb/s 7 pin plug
conector 3:	1 x Ranura con clave B M.2 de 67 contactos
Physical characteristics	
Longitud:	133 mm
Width:	36 mm
Height:	4 mm