


Delock Μετατροπέας SFF-8612 προς 1 x M.2 κλειδιού M

Περιγραφή

Αυτός ο μετατροπέας από τη Delock επιτρέπει τη σύνδεση μιας μονάδας M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230. Επιτρέπει τη χρήση του NVMe (PCIe) M.2 SSD. Ο μετατροπέας μπορεί να εγκατασταθεί στο σύστημα μέσω ενός προαιρετικού καλωδίου OCuLink.

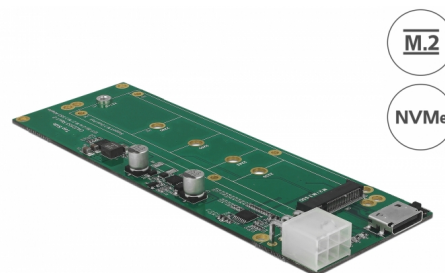

Αρ. προϊόντος 64041

EAN: 4043619640416

Χώρα προέλευσης:
Taiwan, Republic of
China

Συσκευασία: Συσκευασία

Χαρακτηριστικά

- Συνδετήρας:
 - 1 x θηλυκό OCuLink SFF-8612
 - 1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 6 ακροδεκτών
 - 1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
- Διεπαφή: PCIe
- Υποστηρίζει μονάδες M.2 σε μορφή 22110, 2280, 2260, 2242 και 2230 με κλειδί M ή κλειδί B+M με βάση σε PCIe
- Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm
- Λυχνίες LED για τροφοδοσία και δραστηριότητα
- Δίσκος επανεκκίνησης
- Υποστηρίζει NVM Express (NVMe)
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 146 x 50 x 14 mm


Απαιτήσεις συστήματος

- Linux Kernel 4.3 ή νεότερο
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Καλώδια σύνδεσης

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Μετατροπέας
- 1 x Απαγωγέας θερμότητας
- 1 x θερμικά μαξιλαράκια
- Υλικό στερέωσης
- Εγχειρίδιο χρήστη

Εικόνες

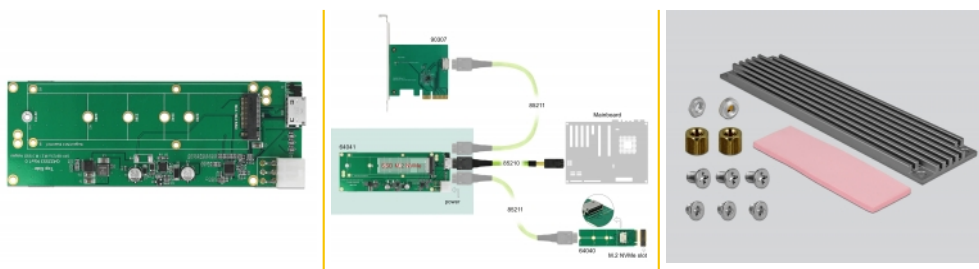

General

Λειτουργία :	εκκίνησης, από UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 ή νεότερο Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα:	Μέγιστο ύψος των εξαρτημάτων στη μονάδα: υποστηρίζεται εφαρμογή συναρμολογημένων μονάδων με δύο πλευρές 1,5 mm

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x Υποδοχή κλειδιού M M.2 67 ακίδων
Συνδετήρας 2:	1 x OCuLink SFF-8612 female
σύνδεσμος 3:	1 x συνδετήρας τροφοδοσίας 6 ακροδεκτών