


# Delock Convertitore M.2 2280 chiave B+M maschio a 5 x SATA con dissipatore di calore

## Descrizione

Questo convertitore Delock espande il sistema di cinque porte SATA. Al convertitore si possono collegare diversi dispositivi come SSD, dischi rigidi, unità DVD e così via. Il dissipatore di calore attorno al modulo M.2 garantisce una temperatura ottimale durante il funzionamento.

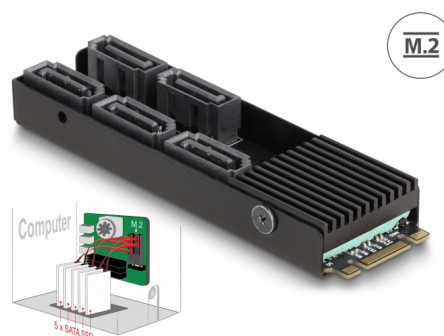

### Articolo n. 64051

EAN: 4043619640515

Paese di origine: Taiwan,  
Republic of China

Pacchetto: Retail Box

## Specifiche

- Connettori:
  - 1 x 59 pin M.2 chiave B+M maschio
  - 5 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio
- Chipset: JMicron JMB585
- Interfaccia: PCIe
- Fattore di forma: M.2 2280
- Adatto per slot M.2 con chiave M o B basato su PCIe
- Velocità di trasferimento dati fino a 6 Gb/s
- Supporta Native Command Queuing (NCQ)
- Supporta S.M.A.R.T.
- Supporta TRIM
- Supporta DevSleep
- Hot Swap
- Avviabile
- Dimensioni (LxPxA): ca. 80 x 23 x 10 mm

## Requisiti di sistema

- Linux Kernel 5.11 o superiore
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Uno slot M.2 chiave M o B disponibile

---

## Contenuto della confezione

- Convertitore
- 2 x cuscinetti in schiuma
- Manuale utente

---

## Immagini



## General

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Function:                   | Hot Swap<br>Avviabile<br>TRIM<br>S.M.A.R.T.  |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 8.1 32-bit<br>Windows 8.1 64-bit<br>Windows 11<br>Linux Kernel 5.11 or above |
| Slot:                       | PCIe   |

## Interface

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Connettore 1: | 1 x 59 pin M.2 key B+M male     |
| Connettore 2: | 5 x SATA 6 Gb/s a 7 pin maschio |

## Technical characteristics

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| Chipset:            | JMicron JMB585 |
| Data transfer rate: | 6 Gb/s         |