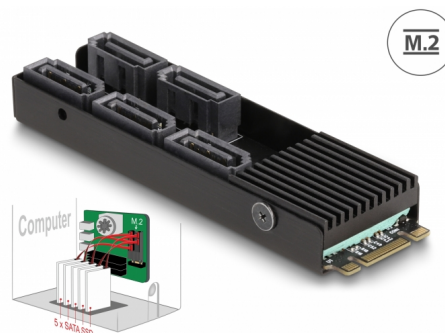


Delock Convertizor M.2 2280 cheie B+M tată la 5 x SATA cu ventilator

Descriere scurta

Acest convertor de la Delock extinde sistemul cu cinci porturi SATA. La convertor pot fi conectate diferite dispozitive, cum ar fi SSD-uri, hard disk-uri, DVD-uri etc. Radiatorul de căldură din jurul modului M.2 asigură o temperatură optimă în timpul funcționării.

**Nr. 64051**

EAN: 4043619640515

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Retail Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x 59 de pini M.2 cu cheie tip B+M tată
 - 5 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată
- Chipset: JMicron JMB585
- Interfață: PCIe
- Factor de formă: M.2 2280
- Adecvat pentru fantă M.2 cu cheie tip M sau B bazată pe PCIe
- Rată de transfer a datelor de până la 6 Gb/s
- Acceptă caracteristica NCQ (Native Command Queuing - Comenzi native în așteptare)
- Acceptă S.M.A.R.T.
- Acceptă TRIM
- Acceptă DevSleep
- Înlocuire la cald
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 80 x 23 x 10 mm

Cerinte de sistem

- Linux Kernel 5.11 sau superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- O fantă M.2 cu cheie tip M sau cu cheie tip B liberă

Pachetul contine

- Convertor
- 2 x plăcuțe de spumă
- Manual de utilizare

Imagini



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Function: | Înlocuire la cald Bootabil TRIM S.M.A.R.T. |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Linux Kernel 5.11 or above |
| Slot: | PCIe |

Interface

| | |
|-------------|------------------------------|
| Conector 1: | 1 x 59 pin M.2 key B+M male |
| Conector 2: | 5 x SATA 6 Gb/s, 7 pini tată |

Technical characteristics

| | |
|---------------------|----------------|
| Chipset: | JMicron JMB585 |
| Data transfer rate: | 6 Gb/s |