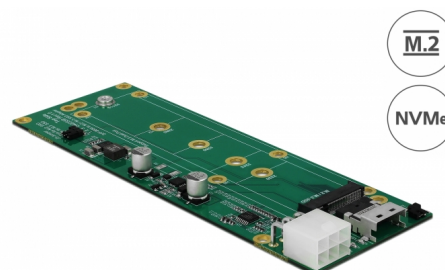


Delock Convertizor SFF-8654 la 1 x slot M.2 cheie M

Descriere scurta

Acest convertor Delock permite conectarea unei unități SSD M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230. Permite utilizarea SSD-ului NVMe (PCIe) M.2. Convertizorul poate fi instalat în sistem printr-un cablu opțional.

**Nr. 64052**

EAN: 4043619640522

Țara de origine: Taiwan,
Republic of China

Pachet: Box

Specification

- Conectori:
 - 1 x SFF-8654 4i, 38 pini mamă
 - 1 x conector de alimentare cu 6 pini
 - 1 x 67 pini, M.2 key M slot
- Interfață: PCIe
- Acceptă module de tip M.2 în format 22110, 2280, 2260, 2242 și 2230 cu cheie tip B sau tip B+M, bazate pe PCIe
- Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți
- Indicatoare cu LED pentru alimentare și activitate
- Cu posibilitate de încărcare a sistemului
- Acceptă NVM Express (NVMe)
- Dimensiunii (LxIxI): aprox. 146 x 50 x 14 mm




Cerinte de sistem

- Linux Kernel 4.3 sau superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Cabluri de conexiune

Pachetul contine

- Convertor
- 1 x Ventilator
- 1 x plăcuțe termice
- Material de montare
- Manual de utilizare

Imagini



General

Function:	Bootabil, de la UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.3 sau superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
Slot:	PCIe
Înălțimea maximă a componentelor de pe modul:	Înălțimea maximă a componentelor de pe modul: este acceptată aplicarea la 1,5 mm a modulelor cu două părți

Interface

Conector 1:	1 x SFF-8654 4i, 38 pini mamă
Conector 2:	1 x OCuLink SFF-8612 female
connector 3:	1 x conector de alimentare cu 6 pini