

Delock 3-ports USB-hubb och HDMI-utmatning med USB Type-CTM-anslutning PD

Beskrivning


USB-hubben från Delock är den mobila följeslagaren för bärbara datorer och surfplattor med USB Type-CTM-anslutning. Upp till 2 USB Typ-A-enheter och en USB-CTM-enhet kan anslutas till hubben. En skärm kan drivas från HDMI-uttaget med en högsta upplösning på upp till 4K 30 Hz.

USB-strömförsörjning med stöd för upp till 60 watt

Hubben har ett USB Type-CTM-strömförsörjningsuttag för laddning av en bärbar dator eller surfplatta. Utöver detta har den även stöd för strömmatade USB honor. Hubben kan även användas utan en strömförsörjning.

Liten och stabil stödutrustning

Tack vare dess nätta storlek och stabila hölje passar Delock-hubben perfekt för resor. Den kan enkelt packas ned i en väska tillsammans med en bärbar dator eller surfplatta och användas vid behov.

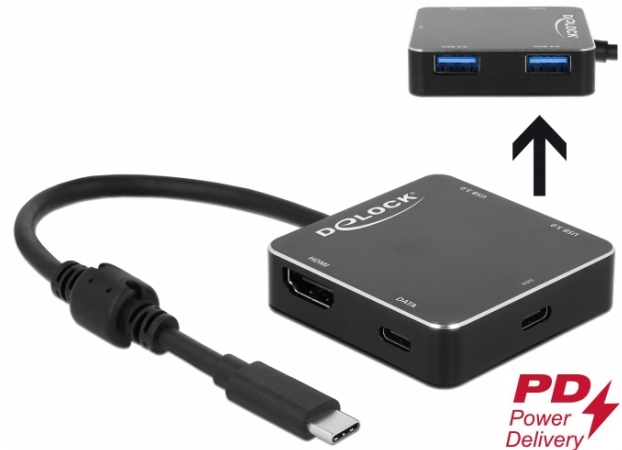

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM hane >
 - 2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A hona
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-CTM hona
 - 1 x USB Type-CTM-hona för strömförsörjning (tillval för strömförsörjning)
 - 1 x HDMI-A hona
- Kringkretsar: Parade PS176, Genesys Logic GL3510, Fresco Logic FL7102
- Upplösning upp till: 3840 x 2160 @ 30 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Överför ljud- och vide signaler
- Dataöverföringshastighet upp till:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Ingångseffekt PD: max. 60 W
- 1 x ferritkärna
- USB Power Delivery (PD) 2.0
- Kabellängd utan kontakter: ca. 20 cm
- Mått (LxBxH): ca 54 x 54 x 13 mm
- Plug & Play

Systemkrav

- Android 8.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 4.15.3 eller högre
- Mac OS 10.13.6 eller högre
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Bärbar dator eller surfplatta med med en ledig USB Type-CTM- eller Thunderbolt™ 3-port

Paketets innehåll

- USB-hubb
- Bruksanvisning

Artikelnummer 64062

EAN: 4043619640621

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box



Bilder





Interface	
Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hane
Kontakt 2:	2 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Type-A female
kontakt 3:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™, hona
kontakt 4:	1 x USB Type-C™ Power Delivery female
connector 5:	1 x HDMI-A female
Technical characteristics	
Kringkretsar:	Parade PS176 Genesys Logic GL3510 Fresco Logic FL7102
Physical characteristics	
Cable length incl. connector:	20 cm
Längd:	54 mm
Width:	54 mm
Height:	13 mm