

Delock Adaptador USB 2.0 Typ-A > 1 x DB9 RS-232 serie

Descripción


Este adaptador USB Tipo-A a serie de Delock proporciona un puerto RS-232 para medidores, sistemas de PDV, impresoras, módems, dispositivos IoT, etc.

Indicador LED

Tres LED indican en el puerto RS-232 el estado actual de transmisión y recepción, así como la fuente de alimentación USB.

Fácil instalación

El software del controlador integrado hace que el adaptador sea rápido y fácil de instalar en la computadora.

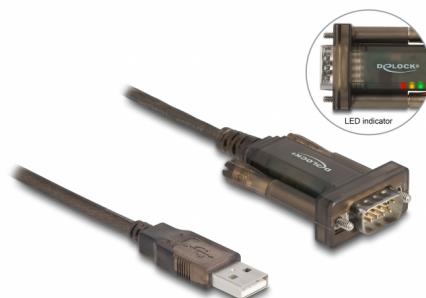

2 m

Número de elemento 64073

EAN: 4043619640737

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Especificación técnica

- Conectores:
 - 1 x USB 2.0 Tipo-A macho
 - 1 x DB9 RS-232 serie macho
- Conjunto de chips: Prolific 2503
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 1 Mbps
- Paridad: par, impar, ninguno, marca, espacio
- Bit de parada: 1, 1,5, 2
- Bit de datos: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 byte
- LED color: rojo, amarillo, verde
- Señales: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Longitud incluido conectores (L): aprox. 2 m

Requisitos del sistema


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 o superior

- Mac OS 10.9.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Adaptador USB 2.0 a 1 x serie
- Manual del usuario

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Función : | Conectar y listo |
| Especificación técnica: | RS-232 (EIA / TIA) |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.9.5 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 |

Interface

| | |
|----------|----------------------------|
| Salida: | 1 x DB9 RS-232 serie macho |
| Entrada: | 1 x USB 2.0 Type-A male |

Technical characteristics

| | |
|---|-----------------------------|
| Conjunto de chips: | Prolific PL2503 |
| Velocidades de transferencias de datos: | up to 921.6 Kbps |
| FIFO: | 512 byte |
| Data transmission: | asynchronous full duplex |
| UART: | USB to serial UART |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------|
| Cable length incl. connector: | 2 m |
| Acabado de los pines: | chapado en oro |
| Tipo de tornillo: | #4-40 UNC |
| Shielding: | doble |

| | |
|--------|--------------|
| Color: | transparente |
|--------|--------------|

