

Delock Prilagodnik USB 2.0 Tip-A > 1 x serijski DB9 RS-232

Opis


Ovaj USB Tip-A na serijski adapter tvrtke Delock omogućava RS-232 ulaz za mjerače, POS sustave, pisaae, modeme, IoT uređaje, itd.

LED indikator

Tri LED lampice pokazuju na RS-232 ulazu trenutni status prijensa i prijema, kao i USB napajanja.

Laka instalacija

Ugrađeni upravljački softver ubrzava adapter i omogućava njegovu laku instalaciju na računalo.

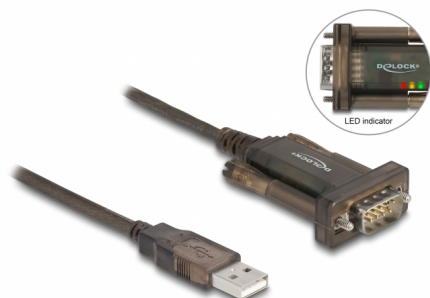

2 m

Predmet br. 64073

EAN: 4043619640737

Zemlja podrijetla: China

Pakiranje: Retail Box

Tehnički podaci

- Priključak:
 - 1 x USB 2.0 Tip-A muški
 - 1 x serijska muška RS-232 DB9
- Skup čipova: Prolific 2503
- Brzina prijensa podataka do 1 Mbps
- Paritet parni, neparni, nijedan, oznaka, prazno mjesto
- Stop bit: 1, 1,5, 2
- Podatkovni bit: 5, 6, 7, 8
- FIFO: 512 bajta
- LED boja: crvena, žuta, zelena
- Signali: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Duljina zajedno s priključkom (L): oko 2 m

Preduvjeti sustava


- Chrome OS
- Linux Kernel 3.3 ili noviji

- Mac OS 10.9.5 ili noviji
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Osobno ili prijenosno računalo sa slobodnim USB Tipa-A priključkom

Sadržaj pakiranja

- USB 2.0 na 1 x serijski adapter
- Korisnički priručnik

Slike



General

Funkcija:	Plug & Play
Tehnički podaci:	RS-232 (EIA / TIA)
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 3.3 ili noviji Mac OS 10.9.5 ili noviji Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

Interface

Izlaz:	1 x serijska muška RS-232 DB9
Ulaz:	1 x USB 2.0 Type-A male

Technical characteristics

Skup čipova:	Prolific PL2503
Brzina prijenosa podataka:	up to 921.6 Kbps
FIFO:	512 byte
Data transmission:	asynchronous full duplex
UART:	USB to serial UART

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	2 m
Površinska zaštita kontakata:	pozlaćeni
Vrsta vijka:	#4-40 UNC
Shielding:	double

Boja:

transparentna

