


Delock U.2 zu M.3 / NF1 Konverter

Beschreibung

An diesen Konverter von Delock kann eine M.3 / NF1 (NGSFF) SSD angeschlossen werden. An den Konverter kann ein M.3 Modul mit 110 mm Länge und 30 mm Breite angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Kühlung der SSD

Zur besseren Kühlung besitzt die Leiterplatte des Konverters eine Aussparung, welche direkt unter der eingesetzten SSD liegt. Dadurch ist es möglich einen optionalen Kühlkörper auch auf der Unterseite der SSD anzubringen.

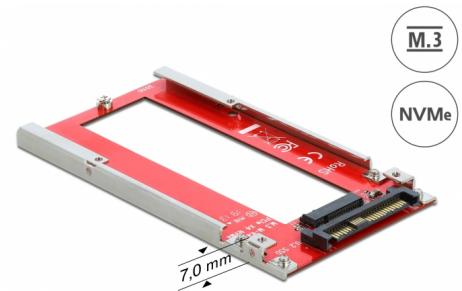

Artikel-Nr. 64077

EAN: 4043619640775

Ursprungsland: Taiwan,
Republic of China

Verpackung: White Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
 - 1 x U.2 SFF-8639 Stecker >
 - 1 x M.3 / NF1 Slot
- Schnittstelle: PCIe / NVMe
- Unterstützt M.3 / NF1 Module im Format 30110
- Unterstützt M.3 / NF1 SSD bis 4,8 mm Stärke
- Unterstützt NVM Express (NVMe)
- Datentransferrate bis zu 32 Gbps
- Bootfähig, ab UEFI Version 2.3.1
- Maße (LxBxH): ca. 130 x 70 x 7 mm

Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Eine freie U.2 SFF-8639 Schnittstelle

Packungsinhalt

- Konverter
- Befestigungsmaterial
- Bedienungsanleitung

Abbildungen



Allgemein

Funktion:	Bootfähig, ab UEFI 2.3.1
Unterstütztes Betriebssystem:	Linux Kernel 4.6.4 oder höher Windows 10 32-Bit Windows 10 64-Bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Schnittstelle

Anschluss 1:	1 x 68 Pin U.2 SFF-8639 Stecker
Anschluss 2:	1 x M.3 / NF1 Slot

Physikalische Eigenschaften

Länge:	130 mm
Breite:	70 mm
Höhe:	7 mm

Herstellerinformation

Strasse	Beeskowdamm 13/15
PLZ	14167
Ort	Berlin
Land	Deutschland
E-Mail	info@delock.de
Webseite	www.delock.de