


Delock Adapter zasilania Apple z PD i HDMI 4K

Opis

Adapter Delock można włączyć do zasilania Apple, np. MacBook Pro i rozszerzyć zasilanie do trzech portów USB i jednego HDMI. Porty USB mogą być użyte do ładowania trzech urządzeń USB jednocześnie, albo, gdy podłączone do laptopa lub tableta, portów USB Typ-A lub huba USB 3.0. Dodatkowy monitor można podłączyć do portu HDMI.

Pewność zasilania

Dzięki wtykowi USB Type-C™ oraz zaporach po obu stronach, adapter daje pewność zasilania.

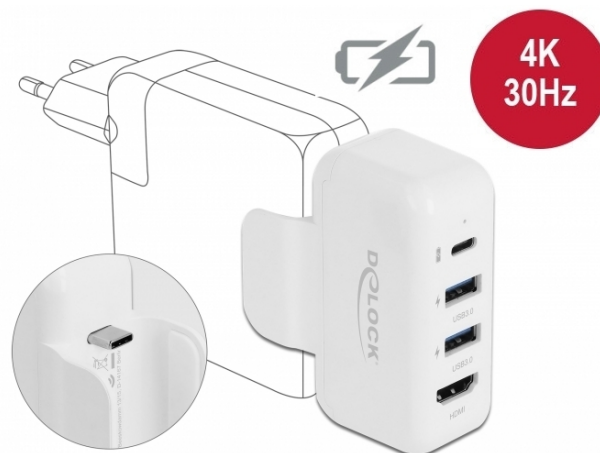

Specyfikacja

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński
 - 2 x USB 3.0 Typ-A żeński - Specyfikacja ładowania baterii BC1.2
 - 1 x HDMI-A żeński
- USB Power Delivery (PD) 3.0
- Wyjście:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
 - max. 48 watt przy zasilaniu Apple 61 watt, max. 74 watt przy zasilaniu Apple 87 watt
 - USB Typu-A, żeńskie z ładowaniem BC 1.2 5 V / 1,5 A
- Ochrona przeciążeniowa
- Ochrona nadprądowa
- Ochrona przed przegrzaniem
- Ochrona przed zwarcieniem
- Rozdzielczość do 3840 x 2160 @ 30 Hz (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: biały
- Wymiary (DxSxW): ok. 74 x 59 x 34 mm

Numer artykułu 64080

EAN: 4043619640805

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: • Retail Box

Wymagania systemowe

- Zasilacz Apple 61, 87 lub 96 watt z żeńskim USB-C™

Zawartość opakowania

- Adapter
- Przewód USB-C™, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia





| | |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| General | |
| Wskaźnik LED: | 1 x |
| Interface | |
| Złącze 1: | 1 x USB Type-C™ męski |
| Złącze 2: | 1 x HDMI-A żeński |
| złącze 3: | 1 x USB Type-C™ Power Delivery, wtyk żeński |
| złącze 4: | 2 x USB Type-A female - Battery Charging specification BC1.2 |
| Technical characteristics | |
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz |
| Physical characteristics | |
| Kolor: | biały |