


Delock Estación de acoplamiento USB Type-C™ para 1 x unidad SATA HDD / SSD transparentes

Descripción

Esta Docking Station (Estación de acoplamiento) de Delock permite una conexión externa de una unidad de disco duro o SSD SATA de 2.5" o 3.5" a través de la interfaz USB-C™. Esta solución no requiere una carcasa externa ya que la unidad puede conectarse directamente a la estación de acoplamiento. Los cables USB incluidos permiten la conexión a un puerto USB libre Tipo-A o USB-C™.

Carcasa transparente

La robusta carcasa de plástico transparente permite ver el interior.

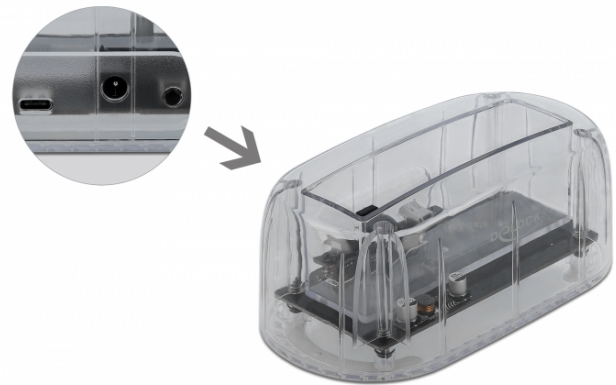

Especificación técnica

- Conectores:
 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ hembra
 1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
 1 x conector CC
- Conjunto de chips: VIA VL716
- Conmutador de encendido y apagado
- Para HDD / SSD SATA de 2.5" y 3.5"
- Adecuado para todas las unidades de disco duro SATA de hasta SATA 6 Gb/s
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 6 Gb/s
- Indicador LED para alimentación y acceso
- Carcasa de plástico transparente
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 142 x 75 x 58 mm
- Conectar y listo

Especificaciones de la fuente de alimentación

- Toma de corriente eléctrica
- Entrada: 100 ~ 240 VCA / 50 ~ 60 Hz / 1 A
- Salida: 12 V / 2 A
- Tierra exterior, más interior
- Dimensiones:
 interior: ø aprox. 2,1 mm
 exterior: ø aprox. 5,5 mm
 Longitud: aprox. 10 mm

Requisitos del sistema

- Chrome OS 74.0 o superior
- Linux Kernel 3.3 o superior
- Mac OS 10.14.5 o superior
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC o equipo portátil con un puerto USB Type-C™ disponible o
- PC o equipo portátil con un puerto USB Tipo-A disponible

Contenido del paquete

- Base de acoplamiento
- Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 50 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 1 m
- Fuente de alimentación externa 12 V / 2 A
- Manual del usuario

Número de elemento 64089

EAN: 4043619640898

Pais de origen: China

Paquete: • Retail Box



Image





General	
Función :	Conectar y listo
Suitable for data medium:	2.5" 3.5" SSD o HDD
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Linux Kernel 3.3 o superior Mac OS 10.14.5 or above Chrome OS 74.0 or above
Interface	
Externo:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ female 1 x DC jack
Interno:	1 x SATA 6 Gb/s de 22 pines hembra
Technical characteristics	
Conjunto de chips:	VIA VL716
Physical characteristics	
Material de la carcasa:	Plástico
Longitud:	142 mm
Width:	75 mm
Height:	58 mm
Color:	transparente