

Delock SATA 22 Pin Stecker zu mSATA Slot Adapter

Beschreibung

An diesen Adapter von Delock kann eine **mSATA SSD** im full size Format angeschlossen werden. Der Adapter kann intern über die SATA 22 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.

Ideales Zubehör

Der Artikel eignet sich als Zubehör für die Delock Docking- und Klonstation 64098. Damit lassen sich dann mSATA SSDs einsetzen und klonen.



Artikel-Nr. 64100

EAN: 4043619641000

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

Technische Daten

- Anschlüsse:
1 x SATA 22 Pin Stecker
1 x mSATA Slot (full size)
- Für 3,3 V mSATA Module
- Unterstützt Native Command Queuing (NCQ)
- Unterstützt S.M.A.R.T.
- Unterstützt TRIM
- Unterstützt DevSleep
- Hot Swap
- Bootfähig
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 51 x 5 mm


Systemvoraussetzungen

- Eine freie SATA 22 Pin Schnittstelle

Packungsinhalt

- Adapter

Abbildungen

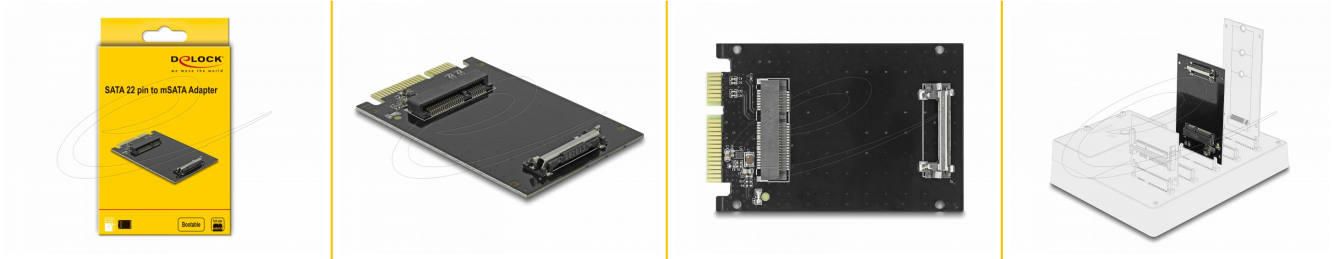

Allgemein

| | |
|-----------|-----------------------|
| Funktion: | Hot Swap Bootfähig |
|-----------|-----------------------|

Schnittstelle

| | |
|--------------|-------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x SATA 22 Pin Stecker |
| Anschluss 2: | 1 x mSATA Slot |

Physikalische Eigenschaften

| | |
|---------|-------|
| Länge: | 80 mm |
| Breite: | 51 mm |
| Höhe: | 5 mm |

Herstellerinformationen

| | |
|----------|-------------------|
| Straße | Beeskowdamm 13/15 |
| PLZ | 14167 |
| Ort | Berlin |
| Land | Deutschland |
| E-Mail | info@delock.de |
| Webseite | www.delock.de |