

Delock Kombo převodník pro SSD M.2 NVMe PCIe nebo SATA s USB 3.2 Gen 2

Popis


Tento převodník Delock umožňuje instalaci SSD M.2 PCIe NVMe nebo SATA M.2 SSD ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 a lze jej připojovat přes USB k PC nebo laptopu.

Kombo převodník

Velkou výhodou tohoto převodník Delock M.2 je, že do převodník lze vložit jak disky SATA, tak i PCIe (NVMe) M.2 SSD. Paměť bude automaticky rozpoznána čipovou sadou a pak ji bude lze používat.

Ideální zkušební zařízení

Vzhledem ke konektoru USB-A a přímé instalaci SSD na desku, bez krytu, je převodník Delock nejvhodnější jako zkušební zařízení.

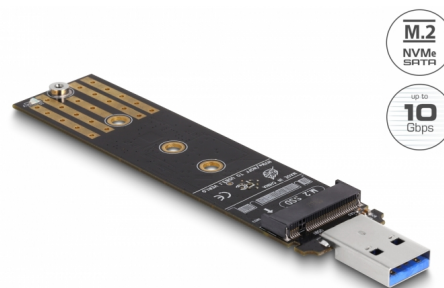

Číslo produktu 64197

EAN: 4043619641970

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Specifikace

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samec
 - 1 x 67 pin M.2 klíč M slot
- Chipset: Realtek RTL9210B
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe (NVMe)
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat 10 Gbps
- LED indikující napájení a přístup
- Možnost bootování
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

Systémové požadavky


- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS

- Linux Kernel 5.13 nebo vyšší
- Mac OS 12.3.1 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

Obsah balení

- M.2 konvertor
- Montážní materiál
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	NVM Express (NVMe) Plug & Play Možnost bootování
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above
LED indikátor:	napájení a přenos dat
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	Moduly M.2 ve formátu 2280, 2260, 2242 a 2230 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě SATA nebo PCIe
Maximální výška komponentů na modulu:	Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů

Interface

Konektor 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samec (host)
Konektor 2:	1 x 67 pin M.2 klíč M slot

Technical characteristics

Chipsetem:	Realtek RTL9210B
Rychlost přenosu dat:	10 Gbps