

# Delock Kombo Konverter för M.2 NVMe PCIe eller SATA SSD med USB 3.2 Gen 2

## Beskrivning


Konverter från Delock som gör det möjligt att installera en M.2 PCIe NVMe SSD eller SATA M.2 SSD i 2280, 2260, 2242 och 2230-format och som kan anslutas via USB till en dator eller bärbar datorn.

### Kombo omvandlare

Den största fördelen med detta Delock M.2-omvandlare är att både SATA och PCIe (NVMe) M.2 SSD-enheter kan sättas in i omvandlare. Minnet identifieras automatiskt av chipset och kan därefter användas.

### Ideal testutrustning

Tack vare USB-A-anslutningen och direktinstallationen av SSD-enheten på kortet, utan inneslutning, passar Delock-konvertern perfekt som testutrustning.

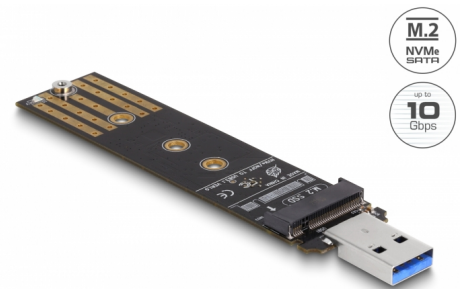

**Artikelnummer 64197**

EAN: 4043619641970

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

## Specifikationer

- Anslutning:
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A hane
  - 1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag
- Kringkretsar: Realtek RTL9210B
- Stödjer M.2-moduler i 2280-, 2260-, 2242- och 2230- format med M-nyckel eller B+M-nyckel baserat på SATA eller PCIe (NVMe)
- Stödjer NVM Express (NVMe)
- Dataöverföringshastighet upp till 10 Gbps
- LED-indikator för ström och tillgång
- Bootbar
- Mått (LxBxH): ca 110 x 22 x 6 mm
- Plug & Play

## Systemkrav

- Android 11.0 eller högre
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.13 eller högre
- Mac OS 12.3.1 eller högre
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Dator eller bärbar dator med en ledig USB Typ-A-port


---

## Paketets innehåll

- M.2-konverter
- Monteringsmaterial
- Skruvmejsel
- Bruksanvisning

---

## Bilder



## General

Funktion:	NVM Express (NVMe) Plug & Play Bootbar
Supported operating system:	Chrome OS Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11 Android 11.0 or above Linux Kernel 5.13 or above Mac OS 12.3.1 or above
LED indikator:	ström och aktivitet
Slot:	PCIe SATA
Supported module:	M.2-moduler i formatet 2280, 2260, 2242 och 2230 med key M eller key B+M baserat på SATA eller PCIe
Maximal höjd för komponenterna i modulen:	Maximal höjd för komponenterna i modulen: 1,5 mm tillämpning av dubbelsidiga monterade moduler som stöds

## Interface

Kontakt 1:	1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A, hane (värd)
Kontakt 2:	1 x 67-stifts M.2 M-nyckel uttag

## Technical characteristics

Kringkretsar:	Realtek RTL9210B
Dataöverföringshastighet:	10 Gbps