Delock Adaptador M.2 clave A+E a PCIe x1 NVMe en ángulo con cable de 20 cm

Descripción

Este adaptador de Delock puede utilizarse para conectar una tarjeta PCI Express a una ranura M.2. El cable flexible permite una instalación que ahorra espacio dentro de la caja del ordenador. El conector de alimentación adicional puede suministrar la tarjeta PCIe con un voltaje de 12 V si es necesario.

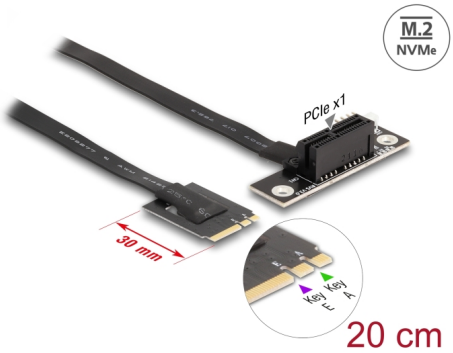

Número de elemento 64217

EAN: 4043619642175

Pais de origen: China

Paquete: Box

Especificación técnica

- Conectores:
  1 x A+E M.2 macho
  1 x PCI Express x1, V4.0
  1 x conector de alimentación de 4 contactos
- Interfaz: PCIe / NVMe (1 carriles)
- Factor de forma: M.2 2230
- Valor normalizado del cable: 30 AWG
- Con arranque, a partir de la UEFI versión 2.3.1
- Compatible con NVM Express (NVMe)
- Longitud sin conectores: aprox. 20 cm

Requisitos del sistema

- Un puerto M.2 disponible con clave A o E

Contenido del paquete

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

- Adaptador
- Atornillador
- Material de montaje
- Cable de alimentación de 4 pines a SATA, longitud aprox. 15 cm
- Manual del usuario

Image

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.

General

Factor de forma:	M.2 2230
Función :	Con arranque, a partir de la UEFI 2.3.1 NVM Express (NVMe)

Interface

Conector 1:	1 x M.2 key A+E male
Conector 2 :	1 x PCI Express x1, V4.0
conector 3:	1 x conector de alimentación de 4 contactos

Physical characteristics

Longitud del cable:	20 cm (sin conector)

© 2024 by Delock. Todos los nombres y símbolos aquí mencionados son propiedad de sus respectivos productores. Exceptuando errores, errores de impresión y cambios.