Delock Adaptateur Raspberry Pi GPIO Pin Header > Serial RS-232

Description

Cet adaptateur de Delock permet de connecter un appareil en série à l'interface GPIO du Raspberry PI avec une tête à 4 broches (RX et TX) et en utilisant le câble inclus. Le système peut être configuré selon les exigences.

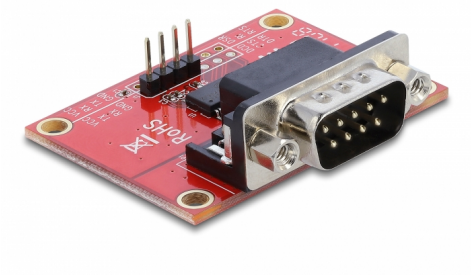

N° produit 65628

EAN: 4043619656288

Pays d´origine: Taiwan, Republic of China

Emballage: Retail Box

Spécifications techniques

- Connecteurs :
  1 x série RS-232 DB9 mâle
  1 x embase 4 broches
- Débit de données jusqu'à 230,4 Kb/s
- Commutateur de niveau de RS-232 3,3 V à 5 V sur le Raspberry Pi
- Tension d'alimentation : 2,7 V à 5,25 V
- Dimensions (LxlxH) : env. 48 x 43 x 16 mm
- Indépendant du système d’exploitation, pas besoin d’installer un pilote

Configuration système requise

- Un connecteur de tête à broches disponible

Contenu de l’emballage

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d’erreurs et de modifications.

- Adaptateur
- Tête de câble à broches

Image

© 2024 by Delock. Tous les noms et images mentionnés ici sont la propriété de leur fabricant respectif.
Sous réserve d'erreurs et de modifications.