


# Delock Adaptér USB 2.0 Typ-A samec > 1 x Sériový RS-232 DB9 rozšířený teplotní rozsah

## Popis

Tento adaptér USB Typ-A na sériový port od Delocku poskytuje rozhraní RS-232 pro měřiče, POS systémy, tiskárny, modemy, IoT zařízení, atd. a také splňuje požadavky v rozšířeném rozsahu provozních teplot -40 °C až do 85 °C.

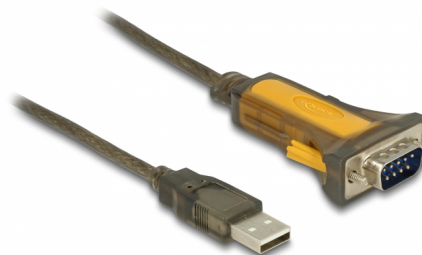

-40°C  +85°C

**Číslo produktu 65840**

EAN: 4043619658404

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Specifikace

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-A samec >
  - 1 x sériový RS-232 DB9 samec se šroubkou
- Chipset: FTDI FT232
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Kompatibilní s USB 2.0, a USB 1.1 full speed 12 Mbps
- Rychlost přenosu dat až 460,8 Kb/s
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Spotřeba proudu: cca. 20 mA
- Rozšířený teplotní rozsah: -40 °C ~ 85 °C
- Délka kabelu včetně konektorů: cca. 1,5 m


## Systemové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11, Linux od Kernel 2.4, Mac od OS 10.9
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem

## Obsah balení

- USB 2.0 1 x sériový adaptér
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Specifikace:	USB 1.1 USB 2.0
Supported operating system:	Linux Kernel 2.4 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 11

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x Serial RS-232 DB9 male

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	up to 460,8 Kbps
FIFO:	128 byte 256 Byte
Provozní teplota:	-40 °C ~ 85 °C
Shielding:	shielded
Data transmission:	asynchronous Bi-directional
Current consumption:	20 mA

## Physical characteristics

Cable length incl. connector:	1,5 m
Barva:	žlutá / černá



