Delock MMCX Buchse PCB

Kurzbeschreibung

Diese Buchse von Delock eignet sich zur Lötmontage auf Leiterplatten. Die Goldbeschichtung verhindert Korrision und sorgt für eine optimale Verbindung.

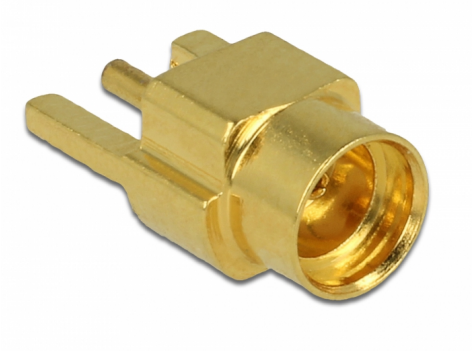

Artikel-Nr. 65847

EAN: 4043619658473

Ursprungsland: China

Verpackung: Wiederverschließbare Tüte

Spezifikation

- Anschluss: 1 x MMCX Buchse
- Pin: Messing vergoldet
- Isolation: PTFE
- Gehäuse: Messing vergoldet
- Frequenzbereich: 0 - 6 GHz
- Impedanz: 50 Ohm
- VSWR: 1,2
- Betriebstemperatur: -55 °C ~ 165 °C
- Lötmontage: 3 Lötpunkte
- Maße (LxHxD): 7,5 x 4,5 x 3,4 mm

Systemvoraussetzungen

- Geeignete Platine zur Montage des MMCX Konnektors

Packungsinhalt

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

- MMCX Buchse

Abbildungen

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.

Allgemein

Montageart:	Lötmontage

Schnittstelle

Anschluss:	1 x MMCX Buchse

Technische Eigenschaften

Betriebstemperatur:	-55 °C ~ 165 °C
VSWR:	1,2

Physikalische Eigenschaften

Lötstifte:	Ø 0,7 mm
Gehäusematerial:	Messing vergoldet
Durchmesser:	3,4 mm
Länge:	7,5 mm
Höhe:	4,5 mm
Isolation:	PTFE

© 2024 by Delock. Alle hier aufgeführten Namen und Zeichen sind Eigentum des jeweiligen Herstellers. Druckfehler, Änderungen & Irrtümer vorbehalten.