


Delock Προσαρμογέας mini DisplayPort 1.1 σε DVI με λειτουργία κλειδώματος Παθητικός

Περιγραφή

Αυτός ο αντάπτορας mini DisplayPort της Delock μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύνδεση μιας οθόνης DVI σε κάρτες γραφικών με θύρες mini DisplayPort που διαθέτουν ειδικές εγκοπές στον βραχίονα υποδοχής πάνω από τις θύρες. Το επιπρόσθετο μάνταλο της υποδοχής του αντάπτορα εισέρχεται μέσα στην εγκοπή και αποτρέπει την άκουσια αποσύνδεση του αντάπτορα.

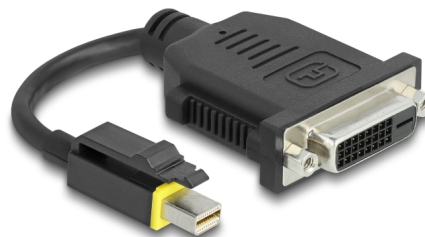

15 cm

Αρ. προϊόντος 65979

EAN: 4043619659791

Χώρα προέλευσης: China

Συσκευασία: Retail Box

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
 - 1 x mini DisplayPort θηλυκή με λειτουργία κλειδώματος >
 - 1 x DVI 24+5, θηλυκό
- Chipset: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Μονή σύνδεση), VGA χωρίς καλωδίωση
- Προδιαγραφές DisplayPort 1.1
- Παθητικός αντάπτορας (level shifter)
 - κατάλληλος μόνο για κάρτες γραφικών με έξοδο DP++
- Μετρητής καλωδίου: 32 AWG
- Διάμετρος καλωδίου: περίπου 4,8 mm
- Επιχρυσωμένες επαφές
- LS0H (δεν περιέχει αλογόνο)
- Ανάλυση έως και 1920 x 1200 @ 60 Hz
 - (ανάλογα με το σύστημα και το συνδεδεμένο υλικό)
- Μήκος καλωδίου περιλ. ο σύνδεσμος: περ. 15 cm
- Χρώμα: μαύρο

Απαιτήσεις συστήματος

- Μία ελεύθερη θηλυκή θύρα mini DisplayPort

Περιεχόμενα συσκευασίας

- Προσαρμογέας mini DisplayPort σε DVI

Εικόνες



General

Προδιαγραφές:	DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1
---------------	--

Interface

Συνδετήρας 1:	1 x mini DisplayPort αρσενικό
Συνδετήρας 2:	1 x DVI 24+5 θηλυκό, με παξιμάδια

Technical characteristics

Chipset:	NXP PTN3361
Converter type:	passive (level shifter)
Maximum screen resolution:	1920 x 1200 @ 60 Hz

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Τελείωμα ακίδας:	επιχρυσωμένη
Conductor gauge:	32 AWG
Χρώμα:	μαύρο