


Delock Mini DisplayPort 1.1 till DVI adapter med spärrtyp passiv

Beskrivning

Mini DisplayPort-adapter från Delock som kan användas för att ansluta en DVI-skärm till grafikkort med mini DisplayPort-portar som har särskilda skåror i spärrfästet ovanför portarna. Spärren på pluggen till adaptern knäpps in i skåran och förebygger att adaptern dras ut av misstag.

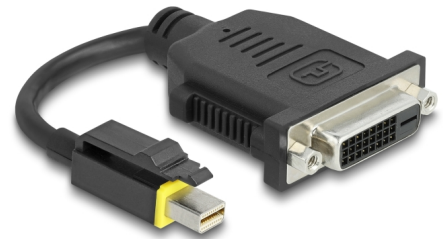

15 cm

Artikelnummer 65979

EAN: 4043619659791

Ursprungsland: China

Paket: Retail Box

Specifikationer

- Anslutning:
 - 1 x mini DisplayPort hane spärrtyp >
 - 1 x DVI 24+5 hona
- Kringkretsar: Pericom PI3VDP411LS
- DVI-D (Single Link), VGA, ej kabelansluten
- DisplayPort 1.1 specifikation
- Passiv omvandlare (level shifter), endast lämplig för grafikkort med DP++ utmatning
- Sladdstorlek: 32 AWG
- Kabel diameter: ca. 4,8 mm
- Guldpläterade kontakter
- LS0H (halogenfri)
- Upplösning upp till: 1920 x 1200 @ 60 Hz (beroende på systemet och ansluten maskinvara)
- Kabellängd inkl. kontakter: ca. 15 cm
- Färg: svart

Systemkrav

- En ledig mini DisplayPort-port hona

Paketets innehåll

- Adapter mini DisplayPort till DVI

Bilder



General

| | |
|------------------|--|
| Specifikationer: | DVI-D (Single Link) DisplayPort 1.1 |
|------------------|--|

Interface

| | |
|------------|-------------------------------|
| Kontakt 1: | 1 x mini DisplayPort hane |
| Kontakt 2: | 1 x DVI 24+5 hona med muttrar |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Kringkretsar: | NXP PTN3361 |
| Converter type: | passive (level shifter) |
| Maximum screen resolution: | 1920 x 1200 @ 60 Hz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Stift slutförda: | guldpläterade |
| Conductor gauge: | 32 AWG |
| Färg: | svart |