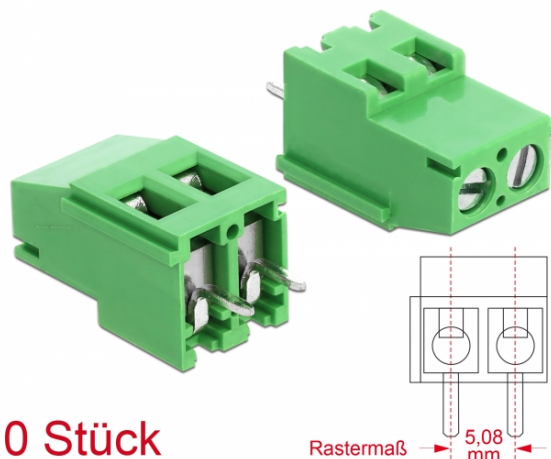


Delock Κυτίο διανομής για τοποθέτηση PCB version 2 ακίδων 5,08 χιλ. με κάθετη κλίση 10 κομμάτια

Περιγραφή

Αυτό το κυτίο διανομής της Delock είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση σε ένα PCB. Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε μια κάρτα, ώστε να δημιουργήσει μια βιδωτή σύνδεση. Επιπλέον, μπορούν να συνδεθούν καλώδια δεδομένων ή ρεύματος μέσω του κυτίου διανομής.

**10 Stück**

Rastermaß → 5,08 mm

Προδιαγραφές

- Συνδετήρας:
1 x 2 ακίδων κυτίο διανομής με βιδωτή άκρη
1 x 2 ακίδων τοποθέτησης
- Απόσταση βήματος: 5,08 mm
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -40 °C ~ 105 °C
- Για χρήση με εύρος καλωδίου από 24 έως 12 AWG
- Τάση αντοχής: AC 2000 V / 1 λεπτό
- Ονομαστική τάση σύμφωνα με: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Ονομαστικό ρεύμα σύμφωνα με: UL: 20 A, IEC: 20 A
- Αντίσταση μόνωσης: 500 MΩ / DC 500 V
- Υλικό: πλαστικό
- Χρώμα: πράσινο
- Διαστάσεις (ΜxΠxΥ): περ. 18,2 x 10,7 x 10,1 mm

Αρ. προϊόντος 66013

EAN: 4043619660131

Χώρα προέλευσης: China




Συσκευασία: Poly bag



Περιεχόμενα συσκευασίας

- 10 x Μπλοκ ακροδεκτών

Εικόνες





General	
Suitable for conductor gauge:	24 - 12 AWG
Mounting type:	Soldering
Interface	
Priključak 1:	1 x 2 zatični blok terminala navojni terminal
Priključak 2:	1 x 2 zatik za lemljenje
Technical characteristics	
Storage temperature:	-40 °C ~ 105 °C
Otpornik:	500 MΩ / DC 500 V
Physical characteristics	
Korak udaljenosti:	5,08 mm
Materijal kućišta:	Plastika
Duljina:	18,2 mm
Width:	10,7 mm
Height:	10,1 mm
Boja:	zeleno