Delock Kratka zacisków do lutowania PCB, 2 pin odstępy 5,00 mm pionowa 10 szt

Opis

Panel zacisków Delock nadaje się do montowania na szynie PCB. Można lutować aby stworzyć łącze na śrubę. Ponadto kable danych bądź zasilania można podłączyć przez zaciski.

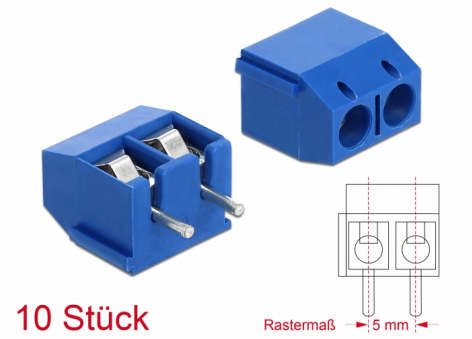

Numer artykułu 66015

EAN: 4043619660155

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Torba na zamek błyskawiczny

Specyfikacja

- Złącze:
  1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
  1 x 2 wtyk lutowany
- Rozstaw: 5,00 mm
- Temperatura otoczenia: -30 °C ~ 120 °C
- Zakres przekroju od 22 do 14 AWG
- Napięcie przenoszone: AC 2000 V / 1 min
- Napięcie znamionowe według: UL: 300 V, IEC: 250 V
- Prąd znamionowy według: UL: 12 A, IEC: 17,5 A
- Rezystancja izolacji: 500 MΩ / DC 500 V
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: niebieski
- Wymiary (DxSxW): ok. 10,1 x 10,0 x 7,7 mm

Zawartość opakowania

- 10 x Kostka połączeniowa

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

Zdjęcia







© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

General

Suitable for conductor gauge:	22 - 14 AWG
Mounting type:	Soldering

Interface

Złącze 1:	1 x 2-pinowa kratka zacisków na śrubki
Złącze 2:	1 x 2 wtyk lutowany

Technical characteristics

Storage temperature:	-30 °C ~ 120 °C
Rezystor:	500 MΩ / DC 500 V

Physical characteristics

Rozstaw:	5 mm
Materiał obudowy:	Plastik
Długość:	10,1 mm
Width:	10,0 mm10,0 mm
Height:	7,7 mm
Kolor:	niebieski

© 2024 by Delock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.